060 420 / 060 421

Ключ гаечный накидной ударный N306

- Изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали, имеет высокую износостойкость
- Особо контролируемые процессы ковки и термической обработки
- Матовое фосфатирование поверхности ключа обеспечивает комфортное удерживание ключа в руках, даже загрязнённых смазочными материалами
- Специальный 12-гранный профиль обеспечивает оптимальную передачу усилия и сохранность крепежа

DIN 7444 | mm | AF"

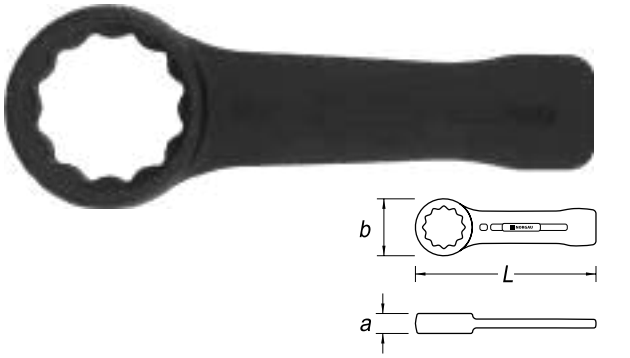

Размер мм	b мм	a мм	L мм	Масса кг	Тип	Артикул
24	47	17	190	0,58	N306-24	060 420 024
27	47	17	190	0,54	N306-27	060 420 027
30	53	17	190	0,52	N306-30	060 420 030
32	54	17	195	0,80	N306-32	060 420 032
34	54	17	195	0,76	N306-34	060 420 034
36	60	20	205	0,74	N306-36	060 420 036
38	60	20	205	0,72	N306-38	060 420 038
41	66	20,5	225	1,40	N306-41	060 420 041
46	71	24	245	1,31	N306-46	060 420 046
50	80	24	250	1,23	N306-50	060 420 050
55	87,5	25	270	2,93	N306-55	060 420 055
60	90,3	26	270	2,81	N306-60	060 420 060

Размер мм	b мм	a мм	L мм	Масса кг	Тип	Артикул
65	104	30	290	2,68	N306-65	060 420 065
70	110	35	330	4,30	N306-70	060 420 070
75	115	35	330	4,20	N306-75	060 420 075
80	126	38	360	5,09	N306-80	060 420 080
85	129,5	38	360	5,08	N306-85	060 420 085
90	152	42	400	6,87	N306-90	060 420 090
95	152	42	400	6,79	N306-95	060 420 095
100	152	42,4	400	6,52	N306-100	060 420 100
105	156,8	44,9	435	9,68	N306-105	060 420 105
110	156,8	44,9	435	9,30	N306-110	060 420 110
115	156,8	44,9	435	8,84	N306-115	060 420 115
120	156,8	44,9	435	8,50	N306-120	060 420 120

Размер дюйм	b мм	a мм	L мм	Масса кг	Тип	Артикул
1	53	17	190	0,58	N306-1	060 421 002
1.1/16	53	17	190	0,58	N306-1.1/16	060 421 004
1.1/8	53	17	190	0,58	N306-1.1/8	060 421 006
1.3/16	53	17	190	0,58	N306-1.3/16	060 421 008
1.1/4	60,3	20	205	0,72	N306-1.1/4	060 421 010
1.5/16	60,3	20	205	0,72	N306-1.5/16	060 421 012
1.3/8	60,3	20	205	0,72	N306-1.3/8	060 421 014
1.7/16	60,3	20	205	0,72	N306-1.7/16	060 421 016
1.1/2	60,3	20	205	0,72	N306-1.1/2	060 421 018
1.9/16	81,5	24	250	1,50	N306-1.9/16	060 421 020
1.5/8	81,5	24	250	1,50	N306-1.5/8	060 421 022
1.11/16	81,5	24	250	1,50	N306-1.11/16	060 421 024
1.3/4	81,5	24	250	1,50	N306-1.3/4	060 421 026
1.13/16	81,5	24	250	1,50	N306-1.13/16	060 421 028
1.7/8	81,5	24	250	1,50	N306-1.7/8	060 421 030
1.15/16	81,5	24	250	1,50	N306-1.15/16	060 421 032
2	81,5	24	250	1,50	N306-2	060 421 034
2.1/16	81,5	24	250	1,50	N306-2.1/16	060 421 036
2.1/8	81,5	24	250	1,50	N306-2.1/8	060 421 038
2.3/16	105	32,0	290	2,82	N306-2.3/16	060 421 040
2.1/4	105	32,0	290	2,82	N306-2.1/4	060 421 042
2.5/16	105	32,0	290	2,82	N306-2.5/16	060 421 044

Размер дюйм	b мм	a мм	L мм	Масса кг	Тип	Артикул
2.3/8	105	32,0	290	2,82	N306-2.3/8	060 421 046
2.7/16	105	32,0	290	2,82	N306-2.7/16	060 421 048
2.1/2	105	32,0	290	2,82	N306-2.1/2	060 421 050
2.9/16	105	32,0	290	2,82	N306-2.9/16	060 421 052
2.5/8	105	32,0	290	2,82	N306-2.5/8	060 421 054
2.3/4	117	36,0	330	4,06	N306-2.3/4	060 421 056
2.13/16	117	36,0	330	4,06	N306-2.13/16	060 421 058
2.7/8	117	36,0	330	4,06	N306-2.7/8	060 421 060
2.15/16	117	36,0	330	4,06	N306-2.15/16	060 421 062
3	117	36,0	330	4,06	N306-3	060 421 064
3.1/8	129,5	40,0	360	5,08	N306-3.1/8	060 421 066
3.1/4	129,5	40,0	360	5,08	N306-3.1/4	060 421 068
3.3/8	129,5	40,0	360	5,08	N306-3.3/8	060 421 070
3.1/2	129,5	40,0	360	5,08	N306-3.1/2	060 421 072
3.5/8	152	42,4	400	6,70	N306-3.5/8	060 421 074
3.3/4	152	42,4	400	6,70	N306-3.3/4	060 421 076
3.7/8	152	42,4	400	6,70	N306-3.7/8	060 421 078
4	152	42,4	400	6,70	N306-4	060 421 080
4-1/8	156,8	44,9	435	9,08	N306-4-1/8	060 421 082
4-1/4	156,8	44,9	435	9,08	N306-4-1/4	060 421 084
4-1/2	156,8	44,9	435	9,08	N306-4-1/2	060 421 086

