
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8 МП интеллектуальная цилиндрическая IP-камера с технологией ColorHunter

IPC2128SE-ADF28(40)KM-WL-I0



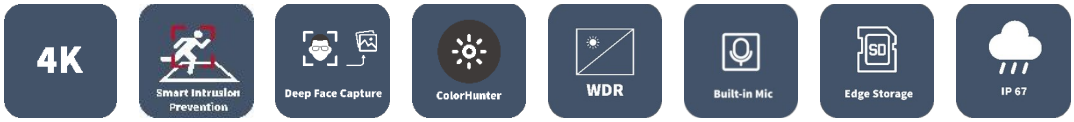

Основные особенности

- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 8 МП, 1/2,8 дюйма
- 8 МП (3840 × 2160) при 20 к/с; 5 МП (3072 × 1728) при 30/25 к/с; 4 МП (2560 × 1440) при 30/25 к/с; 2 МП (1920 × 1080) при 30/25 к/с
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Умное предотвращение вторжения, в том числе обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, значительное снижение ложных тревог, вызванных листьями, птицами, фонарями и т. д., точная фокусировка на людях и моторизованных/немоторизованных транспортных средствах на основе классификации целей.
- Захват лиц, автоматический выбор лучших снимков, поддержка обнаружения лиц
- Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления, подходит для получения статистических данных
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Встроенный микрофон
- Умная белая подсветка на расстоянии до 30 м

- Поддержка карт Micro SD емкостью до 256 ГБ
- Степень защиты: IP67

Технические характеристики

	IPC2128SE-ADF28KM-WL-I0			IPC2128SE-ADF40KM-WL-I0	
Камера					
Датчик	1/2,8 дюйма; 8,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS				
Минимальная освещенность	Цвет: 0,0005 лк (F1.0, AGC вкл.) 0 лк с включенной подсветкой				
Затвор	Автом./ручн.; 1–1/100 000 с				
Регулировка угла	Панорамирование: 0°–360°	Наклон: 0° – 90°	Поворот: 0°–360°		
WDR	120 дБ				
Сигнал/шум	> 56 дБ				
Объектив					
Тип объектива	2,8 мм при F1.0			4,0 мм при F1.0	
Диафрагма	Фиксированный				
Угол обзора (Гор.)	106,7°			87,5°	
Угол обзора (Верт.)	57,1°			46,3°	
Угол обзора (Диагон.)	115,7°			92,4°	
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация					
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8	86,9	34,8	17,4	8,7
	4,0	124,1	49,7	24,8	12,4
Подсветка					
Дальность освещения	Дальность белой подсветки до 30 м				
Управление включением/выключением светодиодной подсветки	Автом./ручн.				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль				
Разрешение и частота кадров	Основной поток: 8 МП (3840 × 2160), до 20 к/с; 5 МП (3072 × 1728), до 30 к/с; 4 МП (2560 × 1440), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;				


	Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;
Скорость передачи видеоданных	128 Кбит/с–16 Мбит/с
U-code	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 4 областей
ROI	До 8 областей
Потоковая передача видео	Три потока
Изображение	
Баланс белого	Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Умная подсветка	Поддерживается
Поворот изображения	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки
Разворот изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
Интеллектуальные функции	
Интеллектуальное предотвращение вторжений	Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
Распознавание	Съемка лиц
Статистический анализ	Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение движения, фильтрация ложных движений, тревога при взломе, тревога по звуку
Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, тревога при взломе, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Скорость аудиопотока	64 Кбит/с
Двухсторонняя аудиосвязь	N/A
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Локальная память	Карта Micro SD до 256 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Возможность интеграции	ONVIF (профили S, G, T), API, SDK
Пользователь/ хост	До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь
Безопасность	Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше
Интерфейсы	
Входы/выходы аудио	N/A
Тревожные входы/выходы	N/A
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	N/A
Сертификации	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014)
Безопасность	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Общие характеристики	
Питание	12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: До 8,0 Вт
Интерфейс питания	Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания
Размеры (Д × Ш ×	191 × 75 × 74 мм

В)	
Масса	0,41 кг
Материал	Металл
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Условия хранения	от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

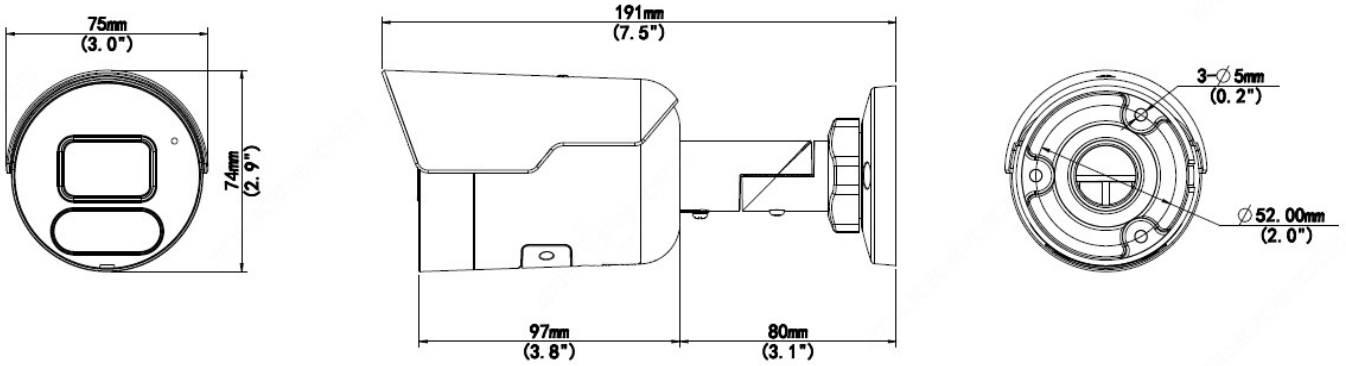

Аксессуары

TR-JB05-B-IN
Распределительная коробка



TR-UP06-C-IN
Крепление на мачте



TR-A01-IN
Водонепроницаемые соединения



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
Xietong Street No. 369, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)
Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com
http://www.uniview.com
©2021-2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.