



Пневматические нейлеры для реечных гвоздей

Пневматические нейлеры без усилий забивают гвозди большой длины. При работе такими инструментами существенно возрастает скорость работы по сборке деревянных каркасов, монтажу обрешетки, установке черновых полов, внутренней и внешней отделке деревянных конструкций и строений.

- Шарико-шарнирный фитинг и крюк для подвеса
- Прочный корпус из алюминия
- Малый расход воздуха на удар
- Вместительный магазин для гвоздей



31931

31923

31924

31925

31926

СКОРОСТЬ И СИЛА

Модельный ряд

нейлеров пневматических для реечных гвоздей



Тип гвоздей	SN21 полноразмерная шляпка		SN34 / D34 скошенная шляпка		DA34 (15 GA) финишные со скошенной шляпкой
	SN21-90	SN21-90A	SN34-90	SN34-90A	DA34-64
Размер гвоздей, мм	50 – 90	50 – 90	50 – 90	50 – 90	32 – 64
Диаметр гвоздей, мм	2.87 - 3.3	2.87 - 3.3	2.87 - 3.3	2.87 - 3.3	1.8
Угол магазина	21	21	34	34	34
Кол-во гвоздей в магазине, шт.	60	60	60	80	100
Режим работы	одиночный	автоматический / одиночный	одиночный	автоматический / одиночный	автоматический / одиночный
Размер воздушного штуцера, дюйм	1/4	3/8	3/8	1/4	1/4
Тип соединения	поворотный рапид (EURO)	поворотный рапид (EURO)	поворотный рапид (EURO)	поворотный рапид (EURO)	поворотный рапид (EURO)
Расход воздуха на удар, л/мин	2.15	2.15	2.4	2.1	1.3
Рабочее давление, бар	7.5	7.5	7.5	7.5	6
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Комплектация	нейлер, штуцер поворотный рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка				
Габариты инструмента (Д × В × Ш), мм	500 × 380 × 100	530 × 360 × 120	510 × 370 × 120	400 × 350 × 120	340 × 310 × 80
Габариты упаковки (Д × В × Ш), мм	546 × 390 × 128	590 × 400 × 140	546 × 390 × 120	415 × 415 × 130	380 × 340 × 90
Вес инструмента, кг	3.76	3.96	4	3.8	2
Артикул	31931	31923	31924	31925	31926

Нейлер пневматический SN21-90

для реечных гвоздей с полноразмерной шляпкой



SN21

ТИП ГВОЗДЕЙ

50-90 мм
ДЛИНА ГВОЗДЕЙ

2.15 л/удар
РАСХОД ВОЗДУХА

3.76 кг
ВЕС ИНСТРУМЕНТА

- Легкий для своих габаритов вес
- Обрезиненная рукоятка для удобства хвата
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Поворотный крюк для подвеса
на пояс и рейку

Шарико-шарнирный фитинг



Упаковка: картонная коробка

Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
SN21-90	50 – 90	60	нейлер, штуцер поворотный 1/4" рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка	3.76	31931

Нейлер пневматический SN21-90A

для реечных гвоздей с полноразмерной шляпкой



SN21

ТИП ГВОЗДЕЙ

50-90 мм
ДЛИНА ГВОЗДЕЙ

2.15 л/удар
РАСХОД ВОЗДУХА

3.96 кг
ВЕС ИНСТРУМЕНТА

AUTO

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ
РАБОТЫ

- Легкий для своих габаритов вес
- Обрезиненная рукоятка для удобства хвата
- Возможность переключения режима работы
одиночный / автоматический
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Поворотный крюк для подвеса
на пояс и рейку

Шарико-шарнирный фитинг



Упаковка: картонная коробка




Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
SN21-90A	50 – 90	60	нейлер, шутицер поворотный 1/4" рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка	3.76	31923

Реечные гвозди рифленные SN21

с полноразмерной шляпкой

Идеальные расходные материалы для создания надежных конструкций!
Устанавливаются при помощи нейлера, что значительно увеличивает скорость монтажа.

- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей**
обеспечивают повышенную прочность конструкции
- **Специальное клеевое покрытие**
обеспечивает жесткую надежную фиксацию гвоздей в древесине

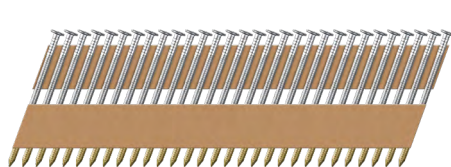

- **Быстрый монтаж:**
гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Цинковое покрытие**
надежно защищает от коррозии (для 305393-xx, 305396-xx)

SN21								
Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр шляпки, мм	Угол наклона	Материал рейки	Количество в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул	
50	2.87	6.7	21°	пластик	3500	9.33	305392-50	
63	2.87				3000	9.84	305392-63	
75	3.05				2500	11.37	305392-75*	
90	3.05				2000	10.70	305392-90	

SN21	ОЦИНКОВАННЫЕ						
50	2.87	6.7	21°	пластик	3500	9.33	305393-50
63	2.87				3000	9.84	305393-63
75	3.05				2500	11.37	305393-75*
90	3.05				2000	10.70	305393-90

SN21	ОЦИНКОВАННЫЕ						
70	3.1	7.1	21°	бумага	2400	9.86	305396-70*
80	3.1				2010	9.55	305396-80
90	3.1				2010	10.58	305396-90

Для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм.
Монтаж производится при помощи нейлера ЗУБР SN21-90 (арт. 31931) и SN21-90А (арт. 31923) или аналогичного, рассчитанного на работу с гвоздями в кассетах с углом наклона 21°.

Нейлер пневматический SN34-90

для реечных гвоздей со скошенной шляпкой



SN34

ТИП ГВОЗДЕЙ

50-90 мм

ДЛИНА ГВОЗДЕЙ

2.4 л/удар

РАСХОД ВОЗДУХА

4 кг

ВЕС ИНСТРУМЕНТА

- Легкий для своих габаритов вес
- Обрезиненная рукоятка для удобства хвата
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Поворотный крюк для подвеса
на пояс и рейку

Шарико-шарнирный фитинг



Упаковка: картонная коробка

Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
SN34-90	50 – 90	60	нейлер, шутицер поворотный 3/8" рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка	4	31924

Нейлер пневматический SN34-90A

для реечных гвоздей со скошенной шляпкой



SN34
тип гвоздей

50-90 мм
длина гвоздей

2.1 л/удар
расход воздуха

3.8 кг
вес инструмента

AUTO
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ
РАБОТЫ

- Легкий для своих габаритов вес
- Обрезиненная рукоятка для удобства хвата
- Возможность переключения режима работы одиночный / автоматический
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Поворотный крюк для подвеса на пояс и рейку
Шарико-шарнирный фитинг



Упаковка: картонная коробка


Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
SN34-90A	50 – 90	80	нейлер, шутицер поворотный 1/4" рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка	3.8	31925

Реечные гвозди рифленные SN34 (D34)

со скошенной шляпкой

Идеальные расходные материалы для создания надежных конструкций!
Устанавливаются при помощи нейлера, что значительно увеличивает скорость монтажа.

- **Увеличенное количество гвоздей в кассете** для удобства и высокой скорости монтажа
- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

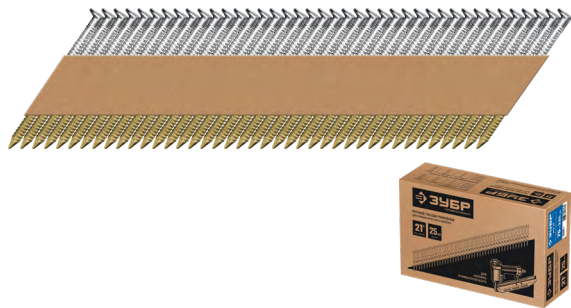

SN34 (D34)		оцинкованные					
Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр шляпки, мм	Угол наклона	Материал рейки	Количество в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
50	2.8	6.7	34°	бумага	5000	12.50	305399-50
63	2.8				4000	12.55	305399-63
75	2.8				4000	14.85	305399-75*
83	3.1				3000	14.57	305399-83
90	3.1				3000	16.07	305399-90

Для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм.
Монтаж производится при помощи нейлера ЗУБР SN34-90 (арт. 31924) и SN34-90A (арт. 31925) или аналогичного, рассчитанного на работу с гвоздями в кассетах с углом наклона 34°.

Нейлер пневматический DA34-64

для финишных реечных гвоздей



DA34

тип гвоздей

32-64 мм
длина гвоздей

1.3 л/удар
расход воздуха

2 кг
вес инструмента

AUTO

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ
РАБОТЫ

- Легкий для своих габаритов вес
- Мягкая накладка на носик для защиты материала
- Возможность переключения режима работы
одиночный / автоматический
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Поворотный крюк для подвеса
на пояс и рейку

Шарико-шарнирный фитинг




Упаковка: картонная коробка

Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
DA34-64	32 – 64	100	нейлер, шутицер поворотный 1/4" рапид, скоба для подвеса, масленка, фум-лента, инструкция, коробка	2	31926

Идеальные расходные материалы для создания надежных конструкций!
Устанавливаются при помощи нейлера, что значительно увеличивает скорость монтажа.

- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

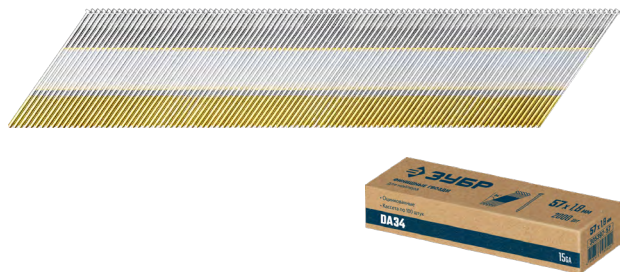

DA34					
Длина, мм	Диаметр, мм	Угол наклона	Количество в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
32	1.8	34°	2000	1.23	305397-32
38			2000	1.46	305397-38
45			2000	1.72	305397-45
50			2000	1.92	305397-50
57			2000	2.16	305397-57*
64			2000	2.42	305397-64

Для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм.
Монтаж производится при помощи нейлера ЗУБР DA34-64 (арт. 31926) или аналогичного, рассчитанного на работу с гвоздями в кассетах с углом наклона 34°.

арт. 31931



Габариты изделия, мм

	Д	Ш	В
31931	500	100	380
31923	530	120	360
31924	510	120	370
31925	400	120	350
31926	340	80	310

Габариты упаковки, мм

	Д	Ш	В
31931	546	128	390
31923	590	140	400
31924	546	128	390
31925	415	130	415
31926	380	90	340

Масса инструмента, кг

31931	3.76
31923	3.96
31924	4.0
31925	3.8
31926	2.0

Масса в упаковке, кг

31931	5.25
31923	5.4
31924	5.2
31925	4.5
31926	2.5

Рекомендации по выбору нейлера



Монтаж кровли

Модель	Артикул
CRN-45	31920



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
CNW-57	31910
CNW-70	31912
CNW-90	31914
CNW-100	31915*



Сборка каркаса дома

Модель	Артикул
SN21-90	31931*
SN21-90A	31923
SN34-90	31924
SN34-90A	31925



Обивка мебели

Модель	Артикул
T80	31938



Для внутренней отделки

Модель	Артикул
T55/300 2B1	31937*
T300-30	31932
T300-50	31933
DA34-84	31926



Монтаж фасада

Модель	Артикул
CSN-65	31922



Установка наличников

Модель	Артикул
PO.6-25	31936



Монтаж изоляционных материалов

Модель	Артикул
53F-13	31934*
53F-22	31935



Монтаж по бетону

Модель	Артикул
CN-40	31940*
FST-50	31943

