



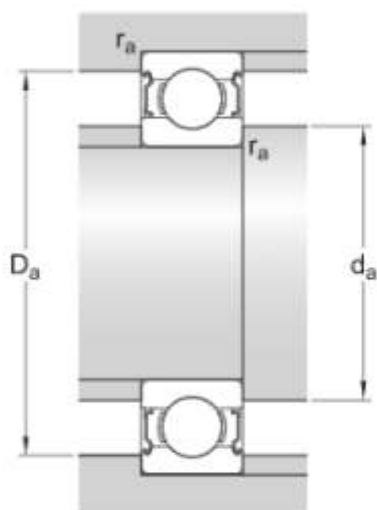

698-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник

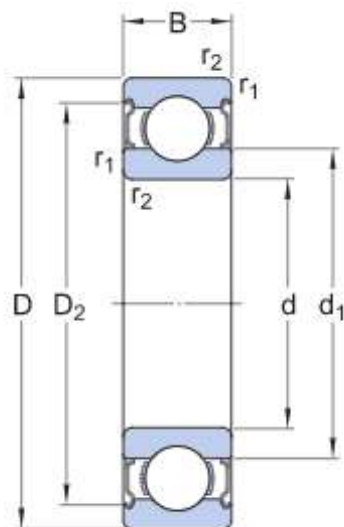

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	8 мм
D - Внешний диаметр.....	19 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	6 мм
Масса.....	0,0071 кг
Тип отверстия.....	Цилиндрический
Количество рядов.....	1

Прочностные и скоростные параметры

C - базовая динамическая грузоподъемность.....	1,46 кН
C0 - базовая статическая грузоподъемность.....	0,465 кН
Эталонная скорость.....	85 000 об/мин
Ограничение скорости.....	43 000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C