



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ



ЗАО «Центрстройсвет»

ПАСПОРТ



Модульный светодиодный светильник



VOLGA-EU/ 38/ угловой элемент левый / правый

VOLGA-EU/L/ 38/ угловой элемент левый / правый

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники со светодиодными источниками света VOLGA/EU предназначены для общего освещения торговых и складских помещений, офисных и административных центров, спортивных и образовательных сооружений. Светильники предназначены для создания протяженной непрерывной световой линии. Светильники оснащены сквозной проводкой, обеспечивающей питание всех светильников в линии от одного базового светильника VOLGA/EU. В светильниках используется оптическая система на основе групповых трехрядных линзовых блоков из PMMA. Светильники устанавливаются на подвесах или крепятся на опорную поверхность. Светильники используются для создания замкнутой или ломанной световой линии.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

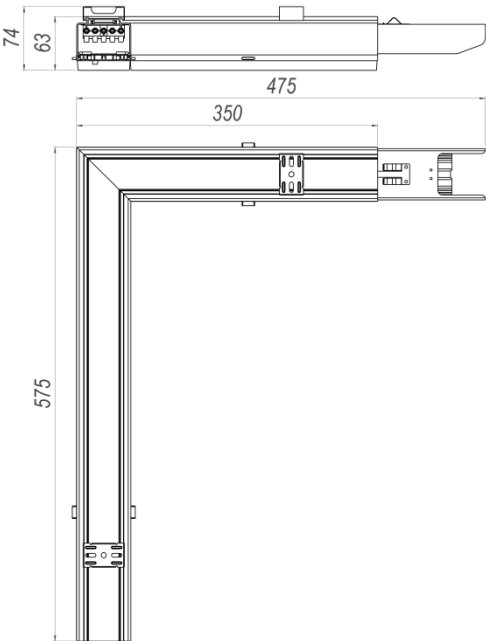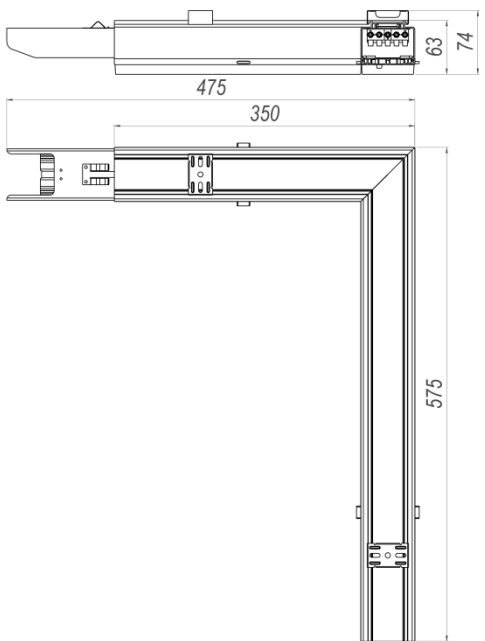VOLGA-EU/38/ угловой элемент левый VOLGA-EU/L/38/ угловой элемент левый	VOLGA-EU/38/ угловой элемент правый VOLGA-EU/R/38/ угловой элемент правый
	
Напряжение питания сети	~230 В
Частота сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	более 0,95
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350	П
Индекс цветопередачи*, CRI	Более 80 / более 90
Цветовая температура *	3 000 К / 4 000 К / 5 000 К / 6 500 К
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP40
Тип оптики*	30°, 60°, 90°, 110°, 110° DIFFUS, ASYM, SYM
Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток**, лм	5300 / 4900
Масса светильника (нетто)	2,0 кг

* Указано на этикетке

** Указано для цветовой температуры 4 000 К

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светильник в сборе – 1 шт.
- Кабельный ввод – 1 шт. (для VOLGA-EU/38)
- Пружина монтажная – 2 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017 и должны быть надежно заземлены.


5 МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА




ВНИМАНИЕ! Запрещается производить монтаж светильника при включенном электропитании! Рекомендуется проводить монтаж светильников специалистам, имеющим допуск для проведения соответствующих работ.

5.1 Установка и подключение светильника

- Вынуть светильник из упаковки.
- Светильник состоит из двух частей: **корпуса** и **оптической части**.
- Отсоединить оптическую часть светильника, нажав на выступы в нижней части светильника.
- Подвесить корпус светильника на необходимой высоте или закрепить на опорную поверхность, используя пружины из комплекта поставки. Элементы подвеса и крепления в комплект поставки не входят.
- Провести сетевые провода через кабельный ввод.
- Присоединить корпус светильника VOLGA-EU/L к корпусу светильника VOLGA-EU при помощи направляющей (рисунок 2).

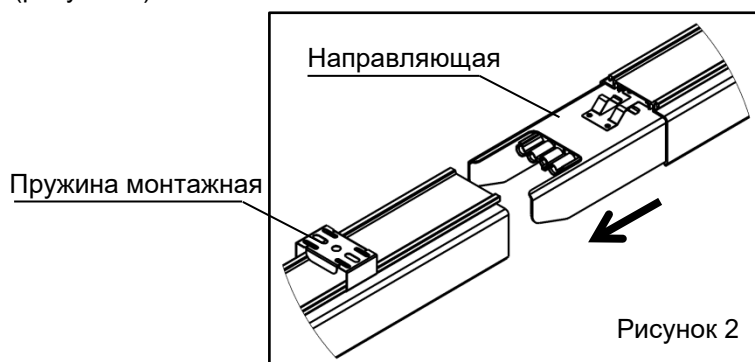

- Расположите оптическую часть под монтажной частью светильника так, чтобы адаптер находился напротив штекера (рисунок 3).

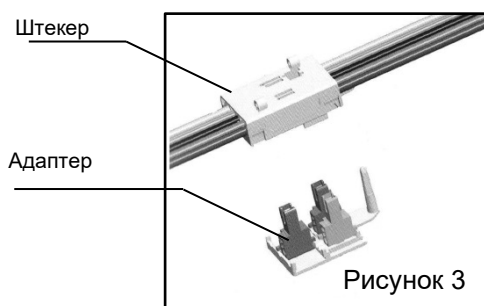

- Присоединить оптическую часть светильника.
- Светильник готов к эксплуатации.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и не требуют особых условий утилизации.

7 ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя.

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С. Хранение осуществляется по ГОСТ 15150.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник **сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:**

- **ТР ТС 004/2011** «О безопасности низковольтного оборудования».
- **ТР ТС 020/2011** «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-62828212-2021 и признан годным к эксплуатации.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, но не более 64 месяцев с даты изготовления.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, производитель гарантирует замену или ремонт светильника.
- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие: механические повреждения, следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия агрессивных сред и УФ излучения (например при установке совместно с УФ-устройствами (облучателями, рециркуляторами, ловушками для насекомых, и др.) возможна деградация (изменение цвета: пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя из-за внешнего воздействия (что может привести к снижению светового потока)..
- Гарантийный ремонт светильников или их замена производится на предприятии-изготовителе.
- Этот светильник содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.
- Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом.
- Срок службы светильников не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящего паспорта. В связи с этим его следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет»

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13.