


ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS

ТУ 3530-017-63976268-2016

ГОСТ 34834-2022

на напряжение 6 кВ

Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.

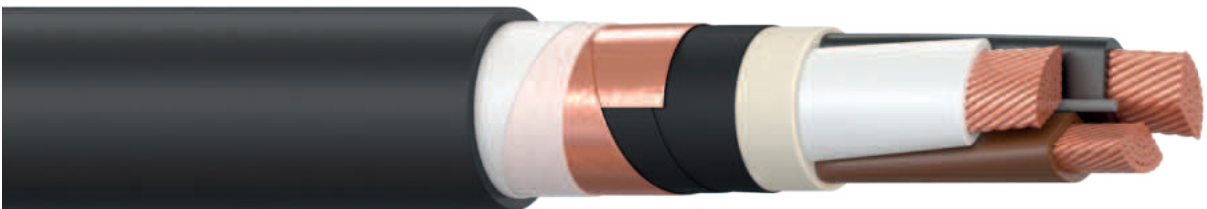

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды при эксплуатации (С°)	-50 до +50
Относительная влажность воздуха (при +35 С°)	98%
Монтаж при температуре, не ниже (С°)	-15
Радиус изгиба, не менее (Dн)	12
Срок службы (лет)	30
Гарантийный срок (лет)	5

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

П16.8.2.2.2.

КОНСТРУКЦИЯ

Число жил	Сечение (мм²)
1, 3	16-800

Жила - медная или алюминиевая, одно- или многопроволочная, круглой или секторной формы, уплотненная.

Изоляция - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы скручены в сердечник вокруг жгута.

Внутренняя оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности.

Электропроводящий слой - из электропроводящей синтетической ленты.

Экран - медная лента или медная проволока.

Разделительный слой - стеклолента.

Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности.

СЕРТИФИКАТЫ

Декларация о соответствии.

Сертификат соответствия.