ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

XVR302-08U3



Основные особенности

- Поддержка форматов видео H.265/H.264
- Поддержка передачи аудиосигналов по коаксиальному кабелю (только для камер TVI)
- Поддержка TVI, AHD, CVI, CVBS и IP-камер с адаптивным доступом
- 8-канальный вход BNC
- Поддержка 1-канального выхода CVBS, 1-канального выхода VGA и 1-канального выхода HDMI с разрешением до 4K (3840 x 2160)
- Одновременный выход через HDMI и VGA
- Передача сигналов на большое расстояние по коаксиальному кабелю
- Поддержка основных камер, совместимых с профилями стандарта ONVIF и протоколами RTSP

Технические характеристики

Модель	XVR302-08U3
Видеовход/аудиовход	
Аналоговый видеовход	8 каналов, BNC
IP-видеовход	8 каналов (только IP — до 16 каналов), каждый канал с разрешением до 8 МП
Поддерживаемые типы аналоговых камер	**Поддержка входа AHD:** 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с **Поддержка входа TVI:** 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с **Поддержка входа CVI:** 8 МП при 15 к/с 5 МП при 25 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с **Поддержка входа CVBS**
Аудиовход	4 канала, RCA
Сжатие аудио	G.711U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Видеовыход/аудиовыход		
Выход CVBS	1 канал, BNC	
Выход VGA	1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц и 1024 x 768/60 Гц	
Выход HDMI	4K (3840 x 2160)/30 Гц, 1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц	
Аудиовыход	1 канал, RCA	
Синхронное воспроизведение	16 каналов	
Отображение Live View	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16	
Двухсторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA	
Создание снимков		
FTP/по расписанию/снимки событий	16-канальная съемка с разрешением до 704*576	
Сеть		
Входная пропускная способность	80 Мбит/с (до 96 Мбит/с после преобразования сигнала со всех аналоговых каналов)	
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с	
Количество удаленных пользователей	128	
Протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
Браузер	IE (IE10/11) для Windows Firefox (версии 52.0 и выше) для Windows Chrome (версии 45 и выше) для Windows Edge (версии 79 и выше) для Windows	
Кодирование		
Разрешение записи	8 МП/5 МП/4 МП/1080P/720P/D1	
Частота кадров при записи	Основной поток	Дополнительный поток
	8 МП при 8 кадров/с	D1 при 8 к/с
	5 МП при 12 кадров/с	D1 при 12 к/с
	4 МП при 15 кадров/с	D1 при 15 к/с
	1080P при 25 к/с	D1 при 25 к/с
	720P при 30 к/с	D1 при 30 к/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 бит на канал	
Скорость передачи аудио	64 кбит/с на канал	
Декодирование		
Производительность	Аналоговое: 8 x 8 МП при 8 к/с, 8 x 5 МП при 12 к/с, 8 x 4 МП при 15 к/с, 8 x 1080P при 25 к/с, 8 x 720 при 30 к/с IP: 16 x 720P при 30 к/с, 8 x 1080P при 30 к/с, 4 x 4 МП при 30 к/с, 2 x 8 МП при 30 к/с	
Жесткий диск		
SATA	2 интерфейса SATA	
Объем памяти	До 8 ТБ на каждый жесткий диск (Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды)	
Умная тревога		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Видеоаналитика	Фильтрация ложных движений (UMD) на 8 аналоговых каналах
Поиск VCA	Поиск лиц на снимках, поведенческий поиск, отчет по подсчету людей
Общая сигнализация	
Общая сигнализация	Обнаружение движения
Тревожная сигнализация	Конфликт IP-адресов, отсоединение от сети, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнение жесткого диска, нарушение записи/съемки
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet типа RJ45,10M/100M/1000M Мбит/с
Интерфейс USB	Задняя панель:1 шт. USB3.0, передняя панель：1 шт. USB 2.0
Последовательный интерфейс	1 интерфейс RS485
Тревожный вход	8
Тревожный выход	4
Общие характеристики	
Электропитание	12 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤ 12 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до +55℃, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)
Размеры (Ш x Г x В)	380 x 326 x 53 мм
Вес (без жесткого диска)	≤2,0 кг
Соответствие сертификатам	
Соответствие сертификатам	UL/CE/FCC/RoHS/WEEE

Размеры

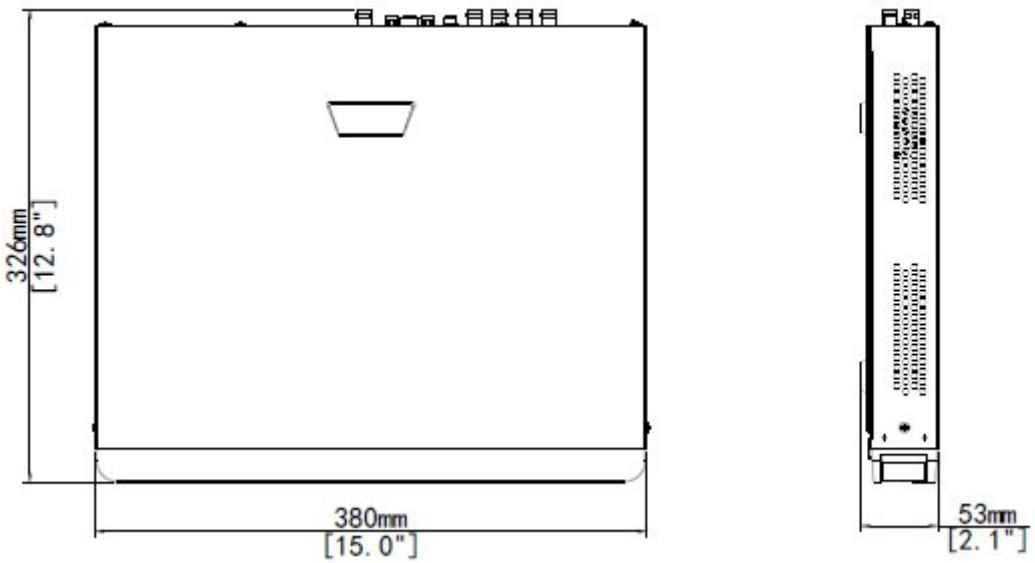

Задняя панель

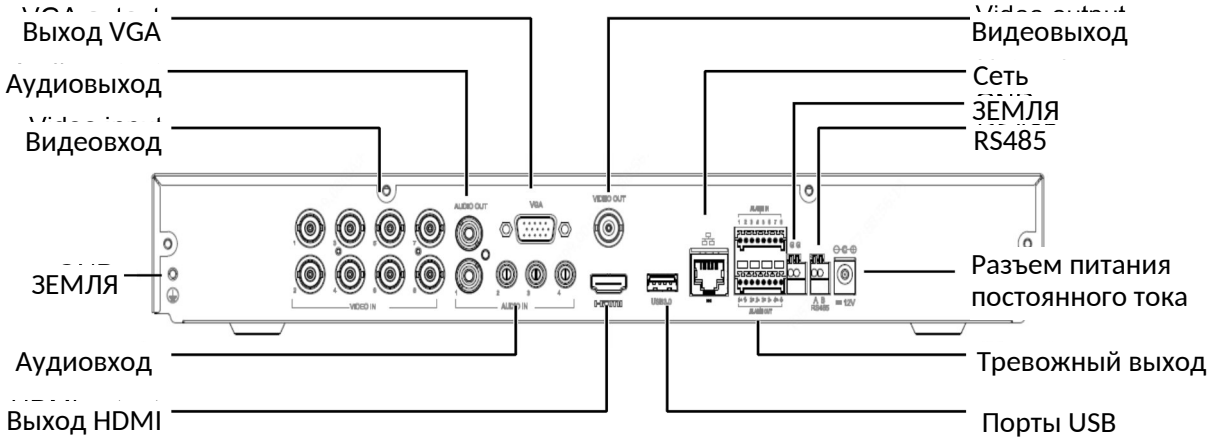

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No.369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.