Серия БП и БУ
Бобышки приварные

Гарантия 1 год

EAC


-60°C +400°C

60 МПа


Бобышки из нержавеющей стали AISI используются для приварки на трубопроводы систем отопления и вентиляции, в химической и пищевой промышленности, на технологическое оборудование (баки, ёмкости, паропроводы) с целью обеспечить возможность монтажа средств измерения для контроля и управления процессами, а также для защиты от механических и химических воздействий рабочей среды. Бобышки предназначены для монтажа термопреобразователей с неподвижным резьбовым штуцером или защитных гильз.

Характеристика	Описание
Область применения	ГВС, ХВС, ИТП, БТП, АОВ
Температура эксплуатации	-60...+400 °C
Коррозионная стойкость	высока
Давление рабочей среды	до 60 МПа (600 бар)
Типовая рабочая среда	масло, вода, воздух, газы
Материал	нержавеющая сталь, AISI 304/316
Агрессивные рабочие среды	не разрушающие материал AISI 304/316
Высота бобышки	30-100 мм
Диаметр основания	40–80 мм (под приварку)
Присоединительный диаметр	обычно 6–12 мм (под гильзу)
Исполнение	прямое и угловое
Тип подключения	приварной, резьбовой
Внешний диаметр	30 мм
Присоединение к процессу	G1/2, M20×1.5, M16×1.5
Конструктивные особенности	бобышка имеет внутреннюю резьбу
Срок службы	не менее 5 лет



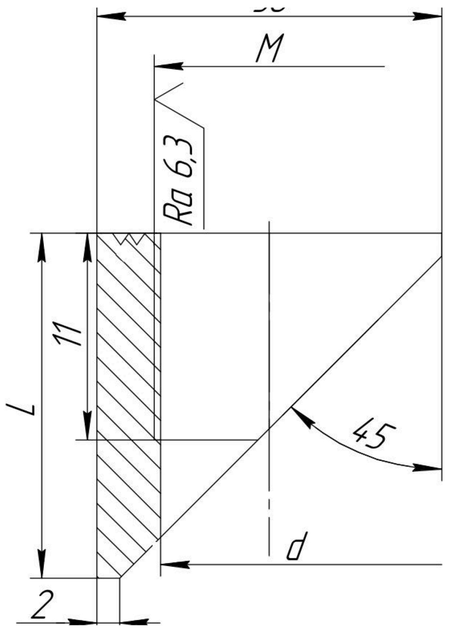



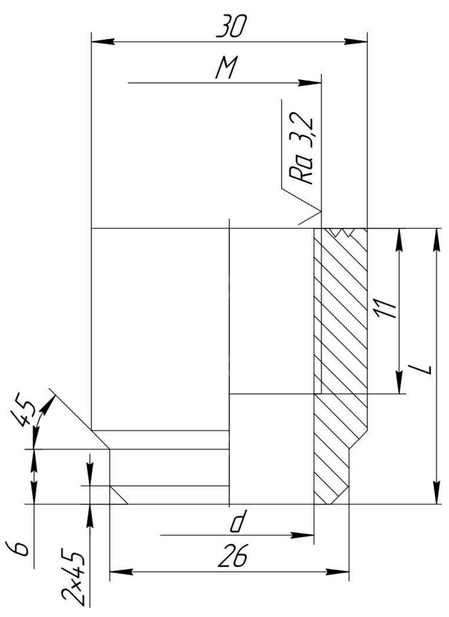

Артикулы	Наименование	d, мм
БП-R1/2.C.2	Бобышка прямая приварная (G1/2, AISI)	18
БП-M20×1,5.C.2	Бобышка прямая приварная (M20×1.5, AISI)	18
БП-M16×1,5.C.2	Бобышка прямая приварная (M16×1.5, AISI)	18
БУ-R1/2.C.2	Бобышка угловая приварная (G1/2, AISI)	18.5
БУ-M20×1,5.C.2	Бобышка угловая приварная (M20×1.5, AISI)	21
БУ-M16×1,5.C.2	Бобышка угловая приварная (M16×1.5, AISI)	16

A-B.C.2

Тип бобышки
БП - бобышка прямая
БУ - бобышка угловая

Тип резьбы
G1/2, M16×1.5, M20×1.5

Длина бобышки, L мм
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

Материал
2 - сталь AISI 304/316