ДСО-Т03 NEW



Гарантия 7 лет | IP20 | УХЛ4
Сделано в России | -25 +35 | EMC | AC/DC
Отсутствие пульсаций | F | CRI >90



описание модели

Конструкция: корпус светильника выполнен из алюминия. Конструкция позволяет вращать светильник на 340° вокруг своей оси и регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического ПММА. Встроенная в рассеиватель линза позволяет создать разный угол светового потока: 20°, 30°, 45° или 60°.

Способ монтажа: встраиваемый в трехфазный шинопровод.

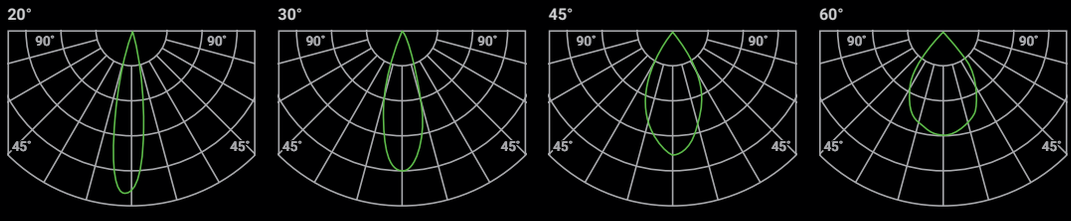

12 Вт ∅ 62x170 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Угол светового потока
ДСО-Т03-01-15-4К-IP20	12 Вт	1300 лм	4000 К	108	30°
ДСО-Т03-02-15-4К-IP20	12 Вт	1350 лм	4000 К	113	45°
ДСО-Т03-03-15-4К-IP20	12 Вт	1250 лм	4000 К	104	60°

20 / 30 / 40 Вт ∅ 80x175 мм

ДСО-Т03-00-20-4К-IP20	20 Вт	2200 лм	4000 К	110	20°
ДСО-Т03-01-20-4К-IP20	20 Вт	2400 лм	4000 К	120	30°
ДСО-Т03-02-20-4К-IP20	20 Вт	2400 лм	4000 К	120	45°
ДСО-Т03-03-20-4К-IP20	20 Вт	2100 лм	4000 К	105	60°
ДСО-Т03-00-30-4К-IP20	30 Вт	3360 лм	4000 К	112	20°
ДСО-Т03-01-30-4К-IP20	30 Вт	3550 лм	4000 К	118	30°
ДСО-Т03-02-30-4К-IP20	30 Вт	3550 лм	4000 К	118	45°
ДСО-Т03-03-30-4К-IP20	30 Вт	3200 лм	4000 К	107	60°
ДСО-Т03-00-40-4К-IP20	40 Вт	4000 лм	4000 К	100	20°
ДСО-Т03-01-40-4К-IP20	40 Вт	4360 лм	4000 К	109	30°
ДСО-Т03-02-40-4К-IP20	40 Вт	4360 лм	4000 К	109	45°
ДСО-Т03-03-40-4К-IP20	40 Вт	3900 лм	4000 К	98	60°

Модификации серии ДСО-Т03 ДСО-Т03-**RD-W-YK**-IP20

R — цвет корпуса	D — угол светового потока	W — мощность	Y — цветовая температура
0 — черный	0 — 20°	15 — 12 Вт	2.7 — 2700 К
1 — белый	1 — 30°	20 — 20 Вт	3 — 3000 К
2 — серый	2 — 45°	30 — 30 Вт	4 — 4000 К
	3 — 60°	40 — 40 Вт	5 — 5000 К