
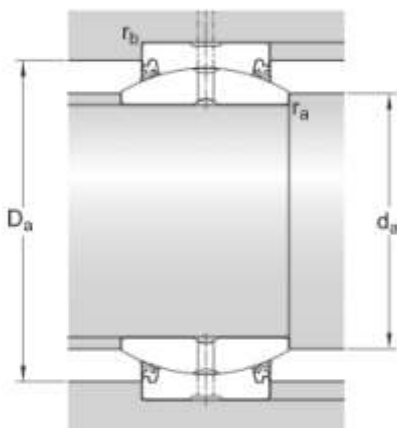


GE40ES-2RS

Радиальный сферический
подшипник скольжения

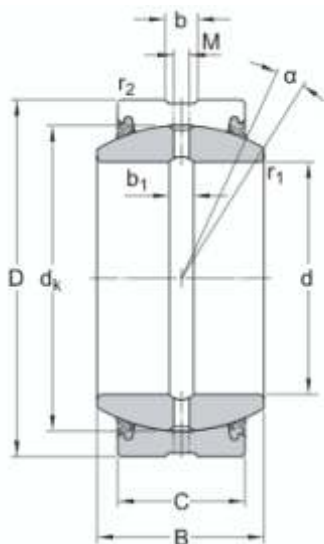

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр	40 мм
D - Наружный диаметр.....	62 мм
B - Ширина.....	28 мм
C - Ширина наружного кольца.....	22 мм
a - Угол наклона.....	6 °
dk	53 мм
b	3.9 мм
b1	3.9 мм
M	2.5 мм
r1 - минимальный	0.6 мм
r2 - минимальный	1 мм
Масса.....	0,32 кг

Производительность

Базовая динамическая грузоподъемность C.....	100 кН
Базовая статическая грузоподъемность C0.....	500 кН
Удельный коэффициент динамической нагрузки K.....	100 Н/мм²
Коэффициент удельной статической нагрузки K0	500 Н/мм²