



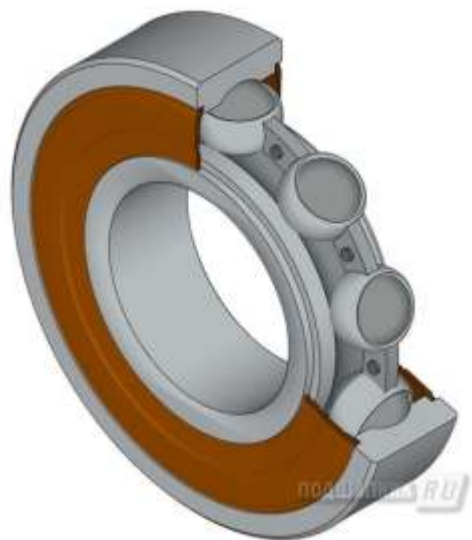

608-2RS

Однорядный радиальный шарикоподшипник

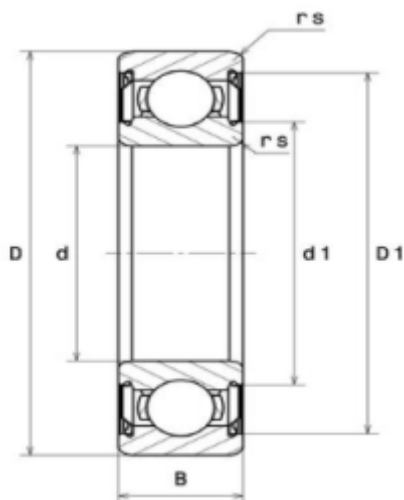

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	8 мм
D - Внешний диаметр.....	22 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	7 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	0,3 мм
Класс радиального зазора.....	CN
масса.....	0,012 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	3,7 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	1,4 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,097 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	23000 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-25°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	110°C

