



Контакты серии КРВ

Контакты серии КРВ предназначены в основном для управления электродвигателями постоянного тока и применяются в качестве линейных контактов, реверсирующих контактов, контактов ускорения и др. Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный и повторно-кратковременный и кратковременный. Контакты для продолжительного режима работы имеют контакты с серебряными вставками. Контакты КРВ604, КРВ605 исполняются с одним замыкающим главным контактом.

Технические характеристики контактов КРВ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение главных контактов, В	220
Степень защиты	IP00
Максимальная допустимая частота включений в час	1200
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО	0,2
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО	10,0
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В	110 либо 220
Потребляемая мощность, Вт	55 для КРВ604; 75 для КРВ605
Климатическое исполнение	У3, ХЛ3, Т3 по ГОСТ15150-69
Номинальный ток главной цепи, А	250 для КРВ604; 630 для КРВ605
НТД	ТУ 16-524.023-80

Контакты могут быть выполнены с 2 "З" и 2 "Р" блок - контактами, 2 "З" и 1 "Р" блок - контактами или без них. Конструкция блок - контактов, примененных на контакторах, позволяет при монтаже или в условиях эксплуатации производить пересборку элементов за счет изменения положения "З" и "Р" контактов в пределах указанного количества, при этом число размыкающих контактов должно быть не более 2-х от общего числа контактов вспомогательной цепи.


Два однотипных контакторов с замыкающими контактами, установленные рядом, можно механически блокировать. При этом правый контактор, к которому с левой стороны крепится механическая блокировка, допускает установку блок-контактов только с правой стороны 2 "З", 1 "Р".

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный и повторно-кратковременный и кратковременный. Контактors для продолжительного режима работы имеют контакты с серебряными вставками.

Контакторы, поставляемые без плиты, допускают установку только на изоляционных панелях, а на металлической изолированной плите - на металлических рейках.

Присоединение внешних проводников - переднее и заднее.

Габаритные размеры контакторов КПВ-604

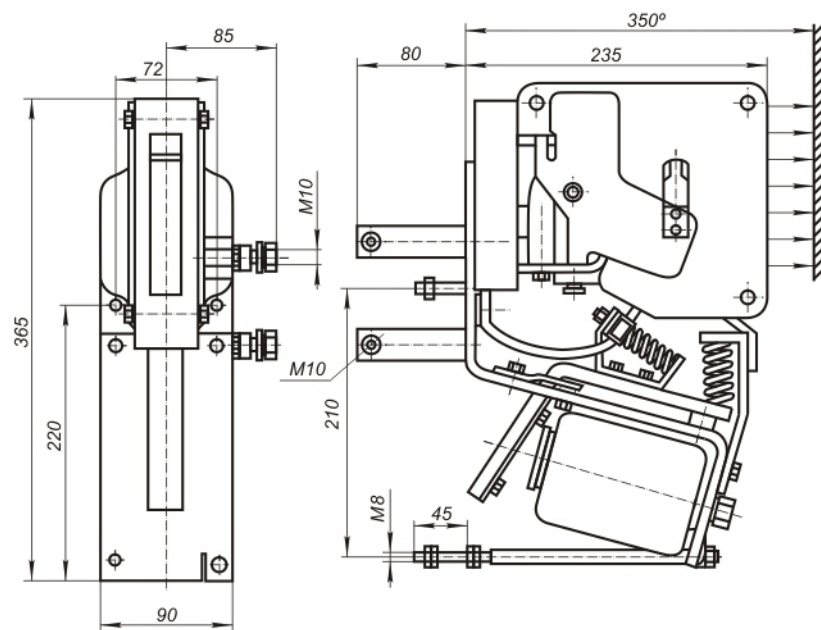

Габаритные размеры контакторов КПВ-605

