



Профессиональные
поливочные шланги
пятислойные армированные

EXPERT 5

Шланги серии PRO-LINE EXPERT 5 отличаются особой прочностью и надежностью, не перегибаются, не перекручиваются и сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне.

ПРОЧНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


PROLINE

23-000092 / www.grinda.ru / Упаковка: пленка термоусадочная ПВХ



Профессиональные поливочные шланги
пятислойные армированные

EXPERT 5

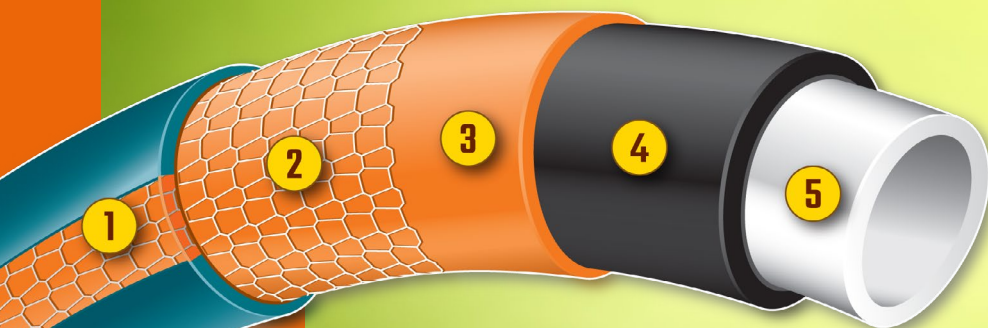

Невосприимчивы
к ультрафиолетовым лучам



5-слойная структура с текстильным армированием
обеспечивает повышенную прочность



Высокая стойкость
к разрывам и заломам



Экологически чистые:
не содержат кадмий и барий



Допустимый перепад рабочих
температур от -5 до +50 °C

Диаметр, дюйм	Длина, м	Разрывное давление, атм	Рабочее давление, атм	Количество слоев	Вес, кг	Артикул
1/2	15	35	11	5	2.6	429007-1/2-15
	20				3.4	429007-1/2-20
	50				8.2	429007-1/2-50
3/4	15	30	10		4.4	429007-3/4-15
	25				7.2	429007-3/4-25
	50				14.2	429007-3/4-50
1	25	25	8		12.4	429007-1-25