
Diora LPO/LSP SE 50/6800 opal 6K DL

Артикул: DLPOSE50-O-6K-DL

Цена: 10 813 рублей

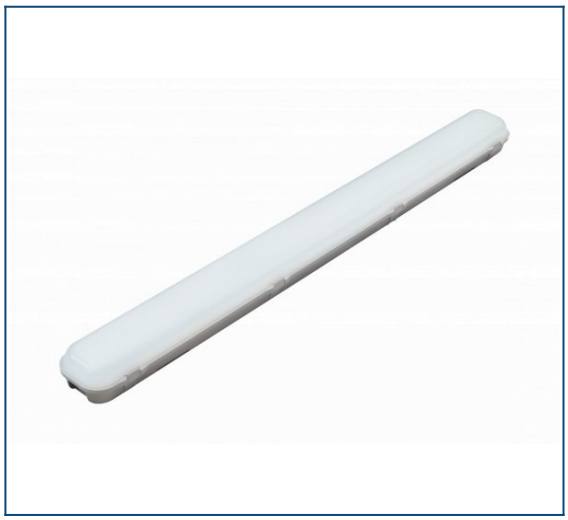



Назначение

Освещение общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Высокая степень защиты IP65
- 2 типа рассеивателей: опаловый и прозрачный
- Возможность аварийного освещения
- Управление по протоколу DALI
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 K
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный опаловый полистирол.

Комплект поставки

- Светильник [1 шт]
- кабельный сальник [1 шт]
- защелка стекла [8 шт]
- пластиковый дюбель [4 шт]
- саморез [4 шт]
- металлическая скоба [2 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по протоколу DALI


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	6800
Световая отдача, лм/Вт	136
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1260 x 124 x 90
Установочные размеры (с креплением)	1260 x 124 x 90
Масса нетто, кг	1.65
Масса брутто, кг	1.8
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x140x70
Объем упаковки, м³	0.01274
Напряжение питания переменного тока, В	180..277
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-30..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora LPO/LSP SE opal

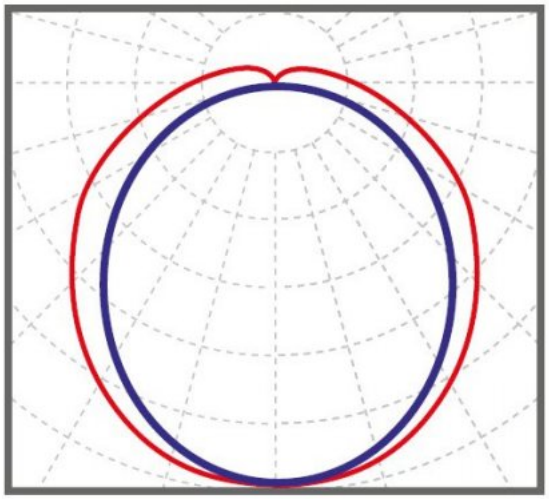

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

