


ДВО-06

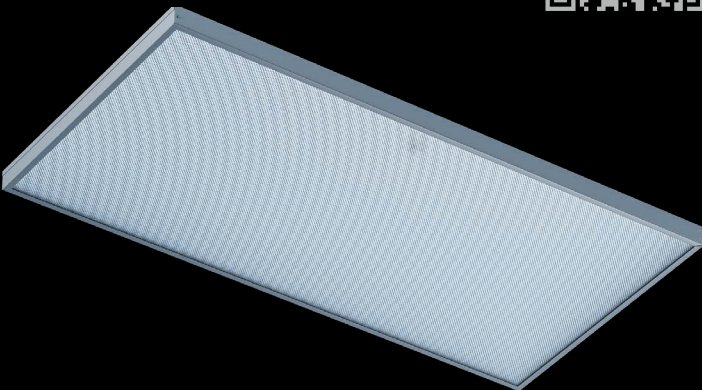

Гарантия
7 лет

IP40

УХЛ4

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC


Отсутствие
пульсаций

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в потолки Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x595 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

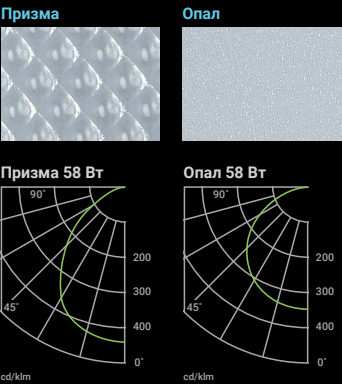

58 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-06-П-58-4К-IP40	7200 лм	4000 К	124	Призма
ДВО-06-О-58-4К-IP40	6700 лм	4000 К	116	Опал

Модификации серии ДВО-06 ДВО-06-Х-58-УК-IP40-Z

Х – рассеиватель	У – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
		SNR – микроволновый датчик движения NEW
		CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW