RAGE® Furious

567516

БУР ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

QUADRO-X
наконечник



5 мм



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ВЫВОД ШЛАМА



СВЕРЛЕНИЕ
АРМАТУРЫ



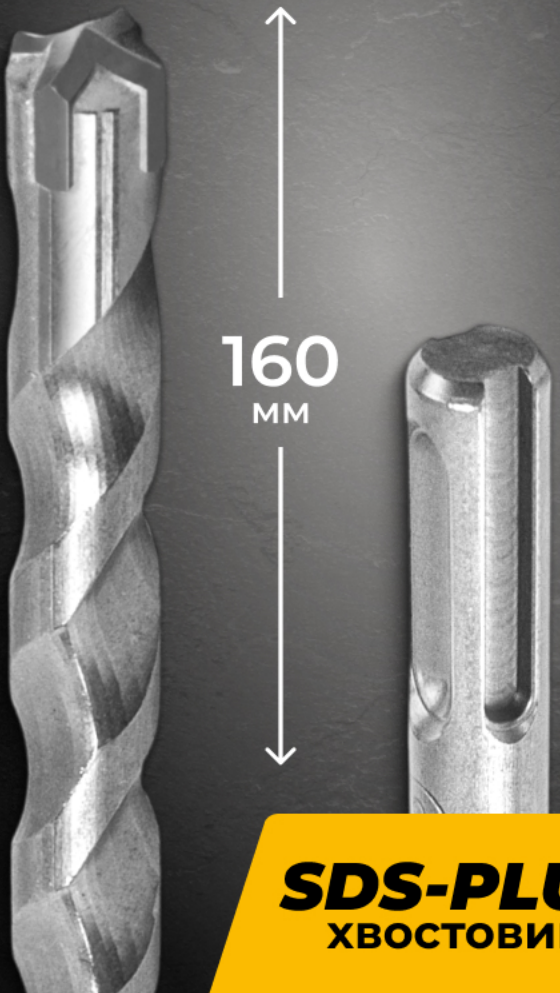

160 мм

SDS-PLUS
ХВОСТОВИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диаметр: **5 мм**
- хвостовик: **SDS-plus**
- общая длина: **160 мм**
- рабочая длина: **100 мм**
- количество граней: **4**
- материал бура: **40Cr**

- ***ТВЕРДЫЙ СПЛАВ YG8C***
материал наконечника



КОМПРЕССИОННАЯ СПИРАЛЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВОД ШЛАМА

- **компрессионная** форма канавок
- **быстрый вывод бетонной пыли**
- **предотвращают** забивание бура



QUADRO-X
наконечник

твердосплавные пластины **YG8C**

ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ЗАТОЧКИ
ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ОСТРИЕ
ДЛЯ ТОЧНОГО ВХОДА

Х-ОБРАЗНЫЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ



продуктивная работа с **широким спектром** строительных материалов

АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН



БЕТОН



КИРПИЧ



ГРАНИТ



КАМЕНЬ

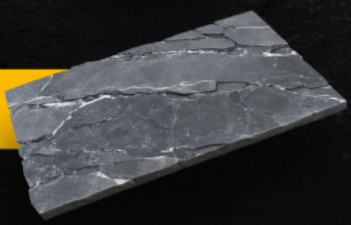

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ С ТИПОМ КРЕПЛЕНИЯ

SDS-PLUS

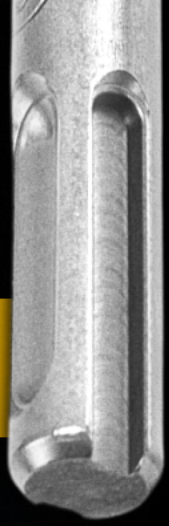



Для сверления арматуры используйте **безударный режим!**