
098 230
Гидравлические цилиндры алюминиевые NCOL

Двустороннего действия
Гидравлический возврат штока

- Усилие 50-150 т.
- Ход штока 50-150 мм
- Все модели оснащены ограничителем хода штока и рукояткой для переноски
- Изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии
- Работают в любом пространственном положении

700 bar

NORGAU

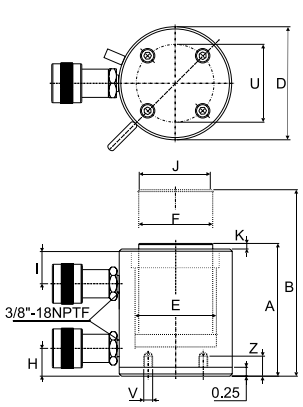



Усилие, т. (кН)	Ход штока, мм	Усилие цилиндра, кН: на подъем	Усилие цилиндра, кН: на втягивание	Полезная площадь поршня, мм²: на подъем	Полезная площадь поршня, мм²: на втягивание	Объем масла, см³: на подъем	Объем масла, см³: на втягивание	Мин. высота A, мм	Макс. высота, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр цилиндра E, мм	Диаметр штока F, мм	Высота штуцера H, мм	От верха до штуцера I, мм	Диаметр J, мм	Зазор K, мм	Вес, кг	Тип	Артикул
50 (496)	50	496	187	70.9	26.7	354	134	201	251	145	95	75	30	56	50	3	11.1	NCOL50-50	098 230 001
	100	496	187	70.9	26.7	709	267	251	351	145	95	75	30	56	50	3	12.7	NCOL50-100	098 230 002
	150	496	187	70.9	26.7	1063	401	301	451	145	95	75	30	56	50	3	14.3	NCOL50-150	098 230 003
100 (1002)	100	1002	557	143.1	79.5	1431	795	301	401	185	135	90	43	80	94	3	19.3	NCOL100-100	098 230 004
	150	1002	557	143.1	79.5	2147	1193	351	501	185	135	90	43	80	94	3	22.2	NCOL100-150	098 230 005
	200	1002	557	143.1	79.5	2863	1590	401	601	185	135	90	43	80	94	3	25.1	NCOL100-200	098 230 006
150 (1589)	150	1589	924	227.0	132.0	3405	1980	348	498	230	170	110	38	75	113	3	33.2	NCOL150-150	098 230 007


098 230
Гидравлические цилиндры алюминиевые, с полым штоком NCOLF

Двустороннего действия
Гидравлический возврат штока

- Усилие 30-150 т.
- Ход штока 50-254 мм
- Все модели оснащены ограничителем хода штока и рукояткой для переноски
- Изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии
- Работают в любом пространственном положении

700 bar

NORGAU

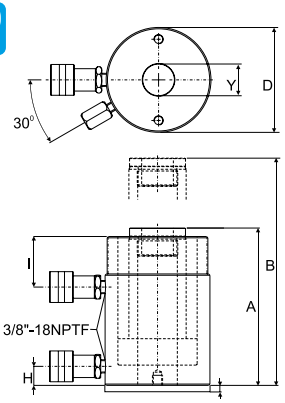



Усилие т., кН	Ход штока, мм	Усилие цилиндра, кН: на подъем	Усилие цилиндра, кН: на втягивание	Полезная площадь поршня, мм²: на подъем	Полезная площадь поршня, мм²: на втягивание	Объем масла, см³: на подъем	Объем масла, см³: на втягивание	Мин. высота A, мм	Макс. высота B, мм	Внеш. диаметр D, мм	Высота штуцера H, мм	Зазор I, мм	Диаметр центр. Отверстия Y, мм	Вес, кг	Тип	Артикул
30 (287)	50	287	147	41.0	21.0	235.2	106.6	177.8	228.6	127.0	44.45	44.45	38.1	9.08	NCOLF30-50	098 230 008
	152	287	147			705.5	319.8	279.4	431.8	127.0	44.45	44.45	38.1	12.71	NCOLF30-152	098 230 009
	254	287	147			1175.9	533.0	381.0	635.0	127.0	44.45	44.45	38.1	15.89	NCOLF30-254	098 230 010
50 (4651)	50	465	155	66.40	22.12	356.04	112.5	177.8	228.6	203.2	44.45	44.45	53.98	14.98	NCOLF50-50	098 230 011
	102	465	155			712.42	225.0	228.6	330.2	203.2	44.45	44.45	53.98	18.61	NCOLF50-102	098 230 012
	152	465	155			1068.6	337.5	279.4	431.8	203.2	44.45	44.45	53.98	22.25	NCOLF50-152	098 230 013
	254	465	155			1781.0	562.5	381.0	635.0	203.2	44.45	44.45	53.98	29.51	NCOLF50-254	098 230 014
100 (916)	50	916	352	130.8	50.31	680.93	255.8	254.0	304.8	279.4	63.5	63.5	88.9	38.59	NCOLF100-50	098 230 015
	102	916	352			1361.9	511.7	304.8	406.4	279.4	63.5	63.5	88.9	42.22	NCOLF100-102	098 230 016
	152	916	352			2042.8	767.5	355.6	508.0	279.4	63.5	63.5	88.9	46.31	NCOLF100-152	098 230 017
	254	916	352			3388.2	1279.2	457.2	711.2	279.4	63.5	63.5	88.9	59.93	NCOLF100-254	098 230 018
150 (1421)	50	1421	406	203.0	58.05	1004.7	294.5	254.0	304.8	304.8	63.5	63.5	88.9	49.49	NCOLF150-50	098 230 019
	152	1421	406			3013.2	1371.1	355.6	508.0	304.8	63.5	63.5	88.9	59.93	NCOLF150-152	098 230 020
	254	1421	406			5023.3	1473.0	457.2	711.2	304.8	63.5	63.5	88.9	70.82	NCOLF150-254	098 230 021


098 230

Гидравлические цилиндры с полым штоком NCOF

700 bar

Двустороннего действия
Гидравлический возврат штока

- Усилие 30-145 т.
- Ход штока 38-258 мм
- Диаметр отверстия в штоке 33,3-79,5 мм
- Все модели оснащены ограничителем хода штока, резьбой на корпусе и рукояткой для переноски
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии
- Работают в любом пространственном положении

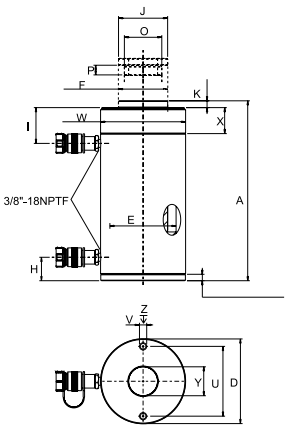



Усилие, т. (кН)	Ход штока, мм	Усилие цилиндра, кН		Объем масла, см³		Мин. высота A, мм	Макс. высота B, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр цилиндра E, мм	Диаметр штока F, мм	Высота штуцера H, мм	От верха до штуцера I, мм	Резьба O, мм	Резьба штока P, мм	Резьба корпуса W, дюйм	Длина резьбы корпуса X, мм	Диаметр центр. отверстия Y, мм	Межцентр. расст. U, мм	Резьба V, дюйм	Глубина резьбы Z, мм	Вес, кг	Тип	Артикул
		на подъем	на втягивание	на подъем	на втягивание																		
30 (326)	178	326	213	829	541	330	508	114	88.9	63.5	25	60	113/16"-16	22	41/2"	42	33.3	92.2	3/8»	15.7	22	NCOF30-178	098230100
	258	326	213	1202	784	431	689	114	88.9	63.5	25	60	113/16"-16	22	41/2"	42	33.3	92.2	3/8»	15.7	28	NCOF30-258	098230101
60 (576)	94	576	380	733	482	247	336	159	123.9	92.2	31	66	23/4"-16	19	61/4"	48	54.1	130.0	1/2»	14.0	30	NCOF60-94	098230102
	166	576	380	1366	900	323	489	159	123.9	92.2	31	66	23/4"-16	19	61/4"	48	54.1	130.0	1/2»	14.0	37	NCOF60-166	098230103
	257	576	380	2115	1393	438	695	159	123.9	92.2	31	66	23A"-16	19	61/4"	48	54.1	130.0	1/2»	14.0	47	NCOF60-257	098230104
95 (931)	38	931	612	505	333	165	203	212	165.1	127.0	38	44	4"-16	25	-	-	79.5	177.8	5/8»	19.0	37	NCOF95-38	098230105
	76	931	612	1011	666	254	330	212	165.1	127.0	38	85	4"-16	25	83/8"	60	79.5	177.8	5/8»	19.0	65	NCOF95-76	098230106
	153	931	612	2035	1337	342	495	212	165.1	127.0	38	85	4"-16	25	83/s"	60	79.5	177.8	5/8»	19.0	83	NCOF95-153	098230107
	257	931	612	3420	2246	460	717	212	165.1	127.0	38	85	4"-16	25	83/b"	60	79.5	177.8	5/8»	19.0	110	NCOF95-257	098230108
145 (1429)	203	1429	718	4144	2083	349	552	247	190.5	152.4	38	60	4V4"-12	25	-	-	79.5	214.0	5/8»	15.0	116	NCOF145-203	098230109

