
DINROLL®




NUP2213ETN

Однорядный роликовый подшипник.
Полиамидный сепаратор.

Технические характеристики

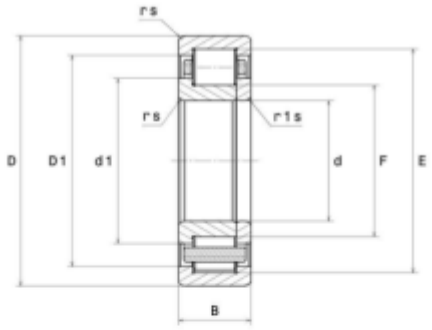

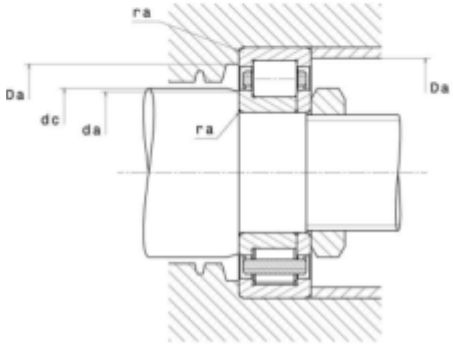

Размеры

d - Внутренний диаметр..... 65 mm
D - Наружный диаметр ..... 120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....31 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов..... 108,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов..... 78,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца..... 84,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели..... 1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели..... 1,5 mm
Вес..... 1,46 kg

Производительсность

C - Динамическая грузоподъёмность..... 149 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность..... 181 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка..... 22,1 kN
Частота вращения предельная при жидкой смазке..... 5600 tr/min
Частота вращения предельная при пластичной смазке..... 4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура..... -20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура..... 120 °C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com