




23124MBW33


Роликовый двухрядный
сферический подшипник.
Латунный сепаратор,

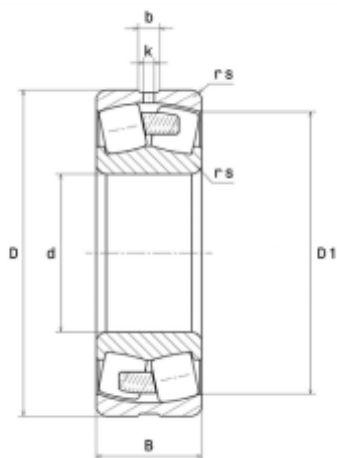

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d - Внутренний диаметр.....	120 mm
D - Наружный диаметр.....	200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	62 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....	178,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели.....	2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания.....	3
b- ширина паза.....	10,04 mm
k - диаметр отверстия.....	4,5 mm
Класс радиального зазора.....	CN
Вес.....	7,76 kg

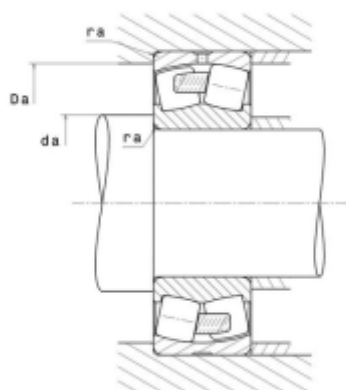

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность.....	663 kN
C0 - Статическая грузоподъемность.....	820 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	86,3 kN
e - Коэффициент.....	0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки.....	2.37
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки.....	2.43
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки.....	3.61
Nref - Базовая частота вращения.....	2600 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения.....	3060 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	200 °C