

Габаритные размеры

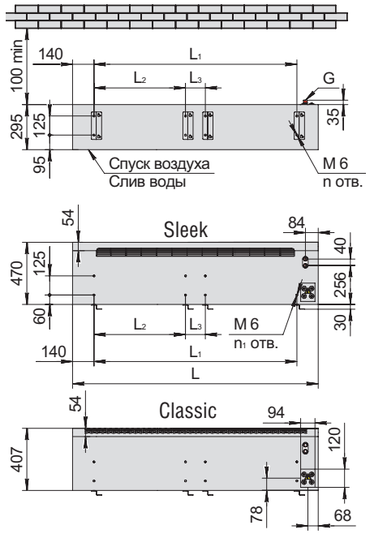

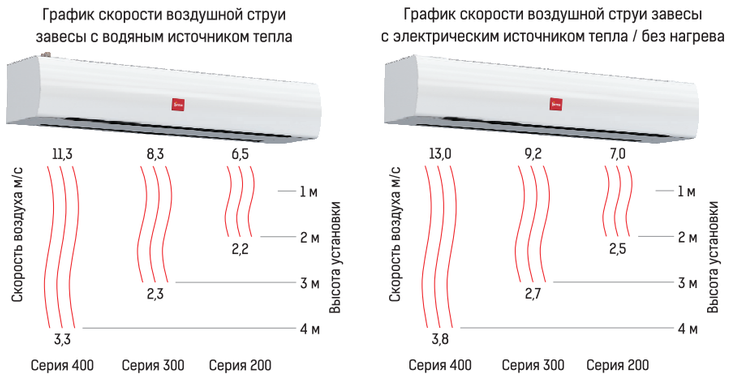

Модель	Тип нагрева	L, мм	L_1, мм	L_2, мм	L_3, мм	n, шт.	n_1, шт.	G, дюйм	Масса, кг
T-Wall-411		1100	820	–	–	4	4	–	21
T-Wall-416		1630	1350	600	150	8	8	–	32
T-Wall-420		2070	1790	820	150	8	8	–	42
T-Wall-411		1100	820	–	–	4	4	–	25
T-Wall-416		1630	1350	600	150	8	8	–	34
T-Wall-420		2070	1790	820	150	8	8	–	46
T-Wall-411		1100	820	–	–	4	4	3/4	26
T-Wall-416		1630	1350	600	150	8	8	3/4	40
T-Wall-420		2070	1790	820	150	8	8	3/4	48

T-Wall серия 800

T-Wall серия 800 относятся к промышленным воздушным завесам высокой производительности.

Скорость воздушного потока на выходе из завесы до 22 м/с.

Предназначены для установки на въездные воротные группы. Обладают высокой надежностью благодаря применению промышленных электрических комплектующих и асинхронных электродвигателей.

T-Wall-Classic



T-Wall-Sleek



Эффективная длина струи до 8 м.

- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника (по теплоносителю)
- Защита электродвигателя от перегрузок
- 2 скорости вентилятора (IP54)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Classic и Sleek
- Регулировка направления воздушного потока от 0 до 30°
- Встроенный модуль коммутации
- Клеммная коробка в комплекте

Технические характеристики

Модель	Тип нагрева	Длина завесы, L	Мощность нагрева[1]	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max[2]
		мм	кВт	шт.	В	кВт	А	$м^3/ч$	дБА
T-Wall-812A00		1200	–	–	380	0,75	2,3	2300/4500	71
T-Wall-812E12		1200	6/12	–	380	12,75	22,6	2300/4500	71
T-Wall-812E18		1200	9/18	–	380	18,75	32,7	2300/4500	71
T-Wall-812W03		1200	42	3	380	0,75	2,3	2100/4200	67

[1] Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°С и температуре воздуха в помещении 15°С.


[2] Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловые характеристики


$t_{возд.}$=15°C.

Модель		T-Wall-812W03					
Температура воды вход/выход	°C	**150/70**	**130/70**	**110/70**	**90/70**	**80/60**	**60/40**
Расход воздуха	м3/ч	2100/4200	2100/4200	2100/4200	2100/4200	2100/4200	2100/4200
Мощность нагрева	кВт	34/51	31/47	28/44	27/42	22/34	7/19
Расход воды	м3/ч	0,36/0,54	0,43/0,68	0,68/1,04	0,94/1,44	0,94/1,44	0,32/0,79
Температура воздуха на выходе	°C	62/52	59/50	54/47	53/45	45/39	25/28
Падение давления воды	кПа	0,1/0,2	0,2/0,4	0,4/0,8	0,6/1,4	0,7/1,4	0,1/0,5

Габаритные размеры

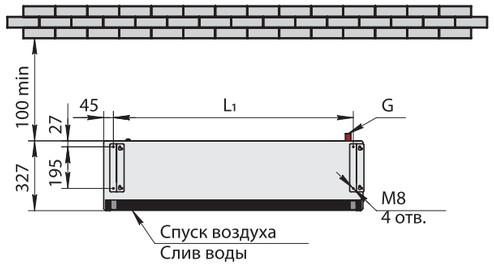


Sleek

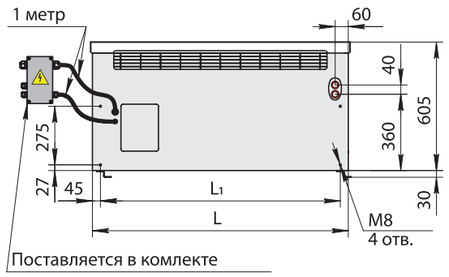

Classic



График скорости воздушной струи

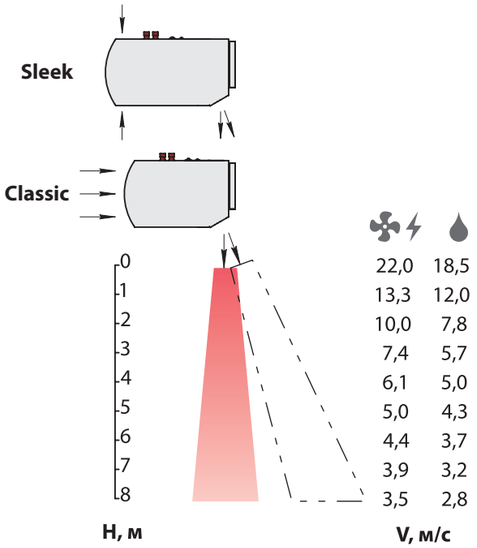

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Модель	Тип нагрева	L, мм	L_1, мм	G, дюйм	Масса, кг
T-Wall-812		1200	1125	–	40
T-Wall-812		1200	1125	–	45
T-Wall-812		1200	1125	3/4	53

T-Wall серия 1000

T-Wall серии 1000 относятся к промышленным воздушным завесам высокой производительности и мощности нагрева.

Скорость воздушного потока на выходе из завесы до 22 м/с.

Предназначены для установки на въездные воротные группы.

Обладают высокой надежностью благодаря применению промышленных электрических комплектующих и асинхронных электродвигателей.

T-Wall-Classic



T-Wall-Sleek



Эффективная длина струи до 10 м.

- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника (по теплоносителю)
- Защита электродвигателя от перегрузок
- 2 скорости вентилятора (IP54)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Classic и Sleek
- Регулировка направления воздушного потока от 0 до 30°
- Встроенный модуль коммутации
- Клеммная коробка в комплекте

Технические характеристики

Модель	Тип нагрева	Длина завесы, L	Мощность нагрева[1]	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max[2]
		мм	кВт	шт.	В	кВт	А	м³/ч	дБА
T-Wall-1015A00		1500	–	–	380	1,5	4,0	3700/7500	73
T-Wall-1015E18		1500	9/18	–	380	19,5	34,4	3700/7500	73
T-Wall-1015E24		1500	12/24	–	380	25,5	44,5	3700/7500	73
T-Wall-1015W03		1500	71	3	380	1,5	4,0	3300/7000	67

[1] Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

[2] Уровень шума на расстоянии 5 метров.