NAV-T 70 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-T SUPER 4Y | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Длительный срок службы
- Очень высокая световая отдача
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Экономия энергии до 50% при замене неэффективных ртутных люминесцентных ламп (HQL)
- Оптимальная энергоэффективность на ЭПРА POWERTRONIC PTo 3DIM

Характеристики продукта

- Коэффициент живучести лампы: 95 % через 16 000 часов горения
- Средний средний срок службы: до 32 000 ч
- Коэффициент стабильности светового потока: ≥ 80% после 16 000 ч горения (согласно DIN 13201)
- Срок службы: 4 года (при прим. 11 ч/день)
- С регулированием силы света на стандартных ПРА и электронных ПРА

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	70,00 Вт
Мощность	71,00 Вт
Ток лампы	0,97 A
Номинальный напряжение	90,0 В
Напряжение зажигания	1,8 / 5,0 Кв [1)]
Световая отдача (ЭМПРА)	93 лм/Вт

[1)] Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	6600 лм
Индекс цветопередачи **Ra**	≤25
Цветовая температура	2000 K
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,89
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,86
Стабильность свет.п.лампы при **20 000**ч	0,85

Размеры и вес



Диаметр	39,0 mm
Длина	156,0 mm
Длина центра нити накала	104,0 mm
Вес продукта	52,00 g

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **20 000** ч)	0,90
Срок службы **B50**	28000 h
Продолжительность жизни B**10**	20000 h
Срок службы **B5**	16000 h
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Комментраий о продукте	Важно: прежде, чем заменить лампы на NAV Standard в имеющихся устройствах, убедитесь в соответствии игниторов
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Содержание ртути в лампе	19,0 mg [1)]

[1)] Maximum

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да [1)]
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

[1)] In combination with POWERTRONIC PTo

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	79 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	ST-70-H/E/SL-E27-39/156

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

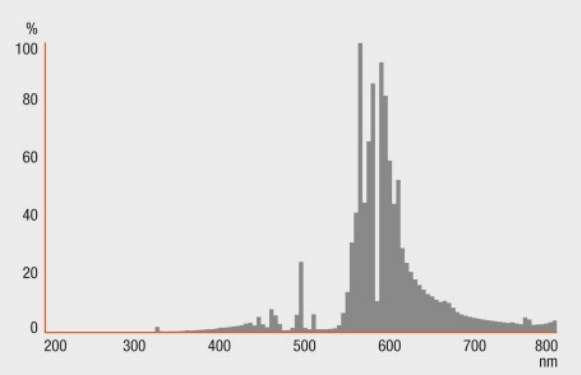

Spectral power distribution



Guarantee

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300015736	NAV-T 70 W SUPER 4Y	Shipping carton box 12	225 mm x 218 mm x 185 mm	9.07 дм³	1057.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

- www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.