DINROLL®

HM88648/HM88610

Подшипник роликовый
радиально-упорный однорядный.



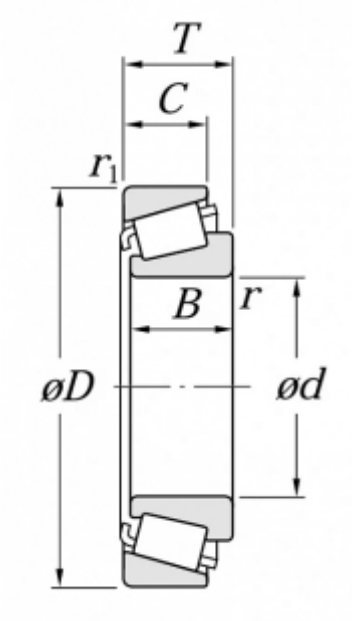

Технические характеристики

Размеры подшипника

Внутренний диаметр (d)	35,717 мм.
Наружный диаметр (D)	72,233 мм.
Ширина рабочая (T)	25,4 мм.
Ширина (высота) (B)	25,4 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	19,842 мм.
Радиус внутренней фаски (R)	3,6 мм.
Радиус наружней фаски (r)	2,3 мм.
Размер (a)	4,6 мм.
Размер сопряженных деталей (Da)	69
Размер сопряженных деталей (db)	54
Размер сопряженных деталей (da)	42,5
Размер сопряженных деталей (Db)	60
Масса	0,49 Кг

асчетные данные

Грузоподъемность статическая (C0)	94,2 кН
Коэффициент (G1)	23,4
Коэффициент (G2)	9,4
Коэффициент (Cg)	0,0207
Коэффициент (K)	1,07
Грузоподъемность динамическая (C90)	18,4
Грузоподъемность динамическая (Ca90)	17,2
Грузоподъемность динамическая (C1)	71,1 кН
Расчетный коэффициент (e)	0,55
Расчетный коэффициент (Y)	1,1
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Нет

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com