Общество с ограниченной ответственностью
«МЭК Электрика»

МЭК ЭЛЕКТРИКА

ПАСПОРТ

Коробки радиотрансляционные
Серии КРА-4

8(499)322-78-78
www.mecelectrica.ru
127247 Москва, Дмитровское шоссе, 107

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коробки универсальные радиотрансляционной сети серии КРА-4 предназначены для магистральной установки, с возможностью подключения четырех отдельных направлений радиотрансляционной сети внутридомовых проводов. Коробки являются одновременно ограничительной и ответвительной

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики приведены на рис.1 и в таблице 1.

Тип коробки	Номинальное сопротивление резисторов, Ом	Номинальное напряжение сети, В	Число направлений	Масса, гр, не более	Габариты (ДхШхВ), мм
КРА–4 75Ом УХЛ4	50-75	15/30	4	80	105x75x20
КРА –4 300Ом УХЛ4	200-300	15/30	4	80	105x75x20

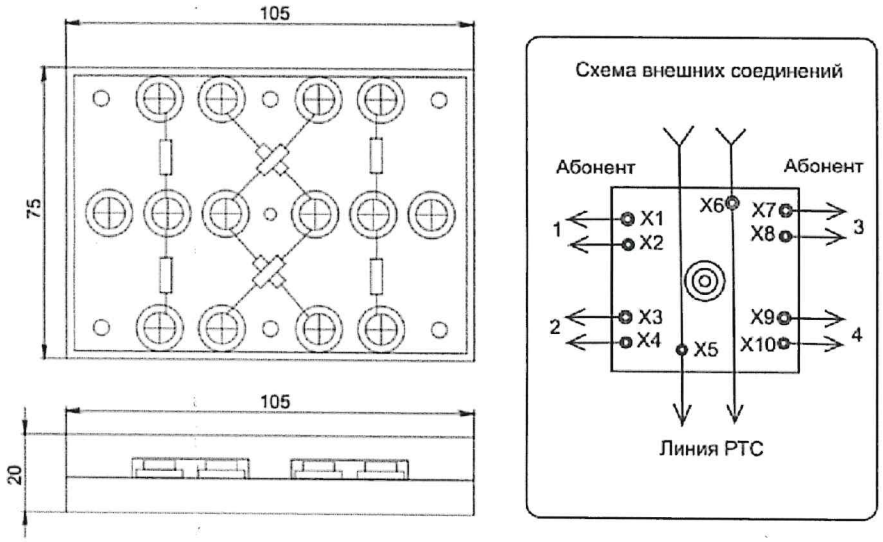


Рис.1 КОРОБКА КРА-4

3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Составные части представлены на рис.1 Коробки серии КРА-4 состоят из корпуса (1) и крышки (2), изготовленные из полистерола марки УПМ508 ГОСТ 2825089Е. Допускается применение пластмасс других марок, аналогичных по своим свойствам. Восьми резиторов типа МЛТ0,25 (3) либо МЛТ0,5 (3) либо МЛТ-1,0 (3) в зависимости от модели изделия по ТУ 11-ОЖО.467.180 ТУ с допустимым отклонением сопротивления + 10% номинального значения или аналогичных, с допустимым отклонением сопротивления 5% от номинального значения*, и блоком винтовых контактных зажимов (4). Зажимы контактные винтовые по ГОСТ 25034-85.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- коробка КРА-4;
- паспорт один на партию;
- упаковка.

5. МОНТАЖ

Универсальная радиотрансляционная коробка серии КРА-4 крепятся основанием на горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью шасти винтов или саморезов.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69.

Коробки должны быть вибропрочными по степени жесткости 4 ГОСТ 16962.2-90.

Коробка соответствует требованиям ТУ 400-28-275-92. ТУ 400-28-275-92

Визуальный осмотр
Проверено

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода коробки в эксплуатацию, но не более 2х лет с момента продажи.

ОТК

Дата изготовления 020322 Ответственный за приемку.....

Технические параметры
Проверено