# Diora Kengo SE 125/18000 Г60 3К лира

Артикул: DKSE125G60-3K-L

Цена: 14 782 рублей



## Назначение


Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

## О светильнике

• Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
• Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
• 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
• 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
• Степень защиты IP65
• Диапазон рабочих температур: –40°..40° С
• Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах







ОПИСАНИЕ

## Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

## Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

## Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

## Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

## Комплект поставки

• Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
• лира-скоба [1 шт]
• болт М5 [2 шт]
• шайба кровельная [2 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 125 |
| Световой поток, лм | 18000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 144 |
| Кривая силы света (КСС) | глубокая Г60 |
| Угол расходимости светового потока | 60 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 481 x 85 x 105 |
| Установочные размеры (с креплением) | 494 x 85 x 150 |
| Масса нетто, кг | 2.2 |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 495x129x98 |
| Объем упаковки, м³ | 0.006258 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 144 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Ударопрочность (IK) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

## КСС

DIORA

Diora Kengo Г60

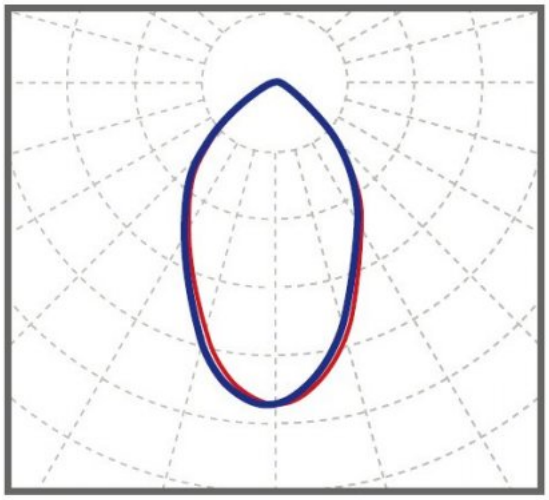

глубокая 60°