

Кронштейн РВ


Предназначен для крепления на трубопроводах малого диаметра (до 54 мм). Применяется с коробками РТВ (РТО) 402, 402-ИС, 404, 602 и 602-ИС. Оборудование располагается вертикально.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
331×158×39	0,73	С помощью двух хомутов типа PFS*

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа

Кронштейн РВ

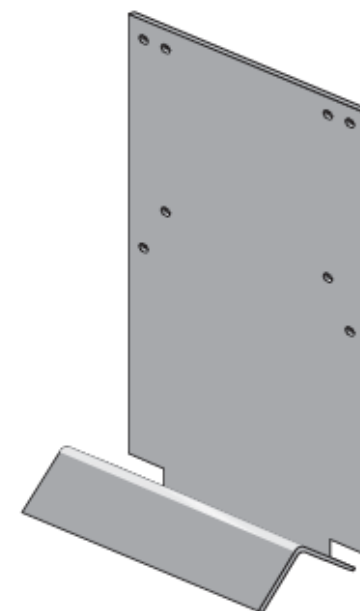

РВ