




NJ-162416

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания, дюймовый типоразмер

Технические характеристики

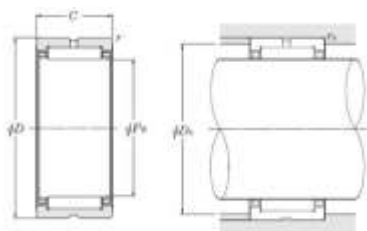

Размеры подшипника

Fw - Вписанный диаметр роликов.....	25,4 mm
D - Наружный диаметр.....	38,1 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца..	25,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели.....	1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольце.....	Да
k - диаметр отверстия.....	2,5 mm
Класс точности.....	P0

Производительность

C - Номинальная динамическая грузоподъёмность.....	27,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъёмность.....	35,5 kN
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой.....	10000 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом.....	14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-10 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	100 °C

Динамические характеристики

BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об./мин.).....	5,607 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об./мин.).....	6,393 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.).....	6,841 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об./мин.).....	0,332 Hz

Дополнительные размеры

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса.....	33 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса.....	1 mm