

DINROLL®

HJ-486028

Игольчатый роликоподшипник



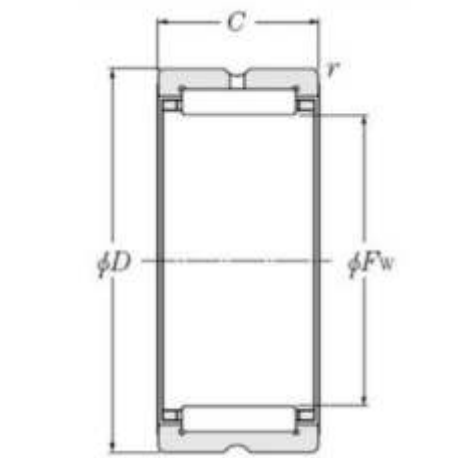

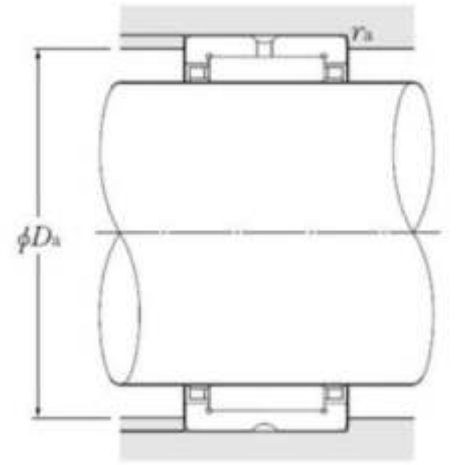

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Fw - Диаметр под роликами.....76,2 мм

D - Внешний диаметр.....95,25 мм

C - Ширина подшипника или наружного кольца.....44,45 мм

rs - Минимальный радиус скругления.....2 мм

Смазочное отверстие на наружном кольце.....Да

k - Диаметр отверстия.....3,5 мм

Масса.....0,651 кг

Производительность

Грузоподъемность динамическая (C) .....112 кН

Грузоподъемность статическая (C0) .....227 кН

Nlim - Предельная скорость смазки.....3300 об/мин

Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....5000 об/мин

Tmin - Минимальная рабочая температура.....-20°C

Tmax - Максимальная рабочая температура.....120°C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com