



LADLEDR500-4-10-6-140L 2Ex

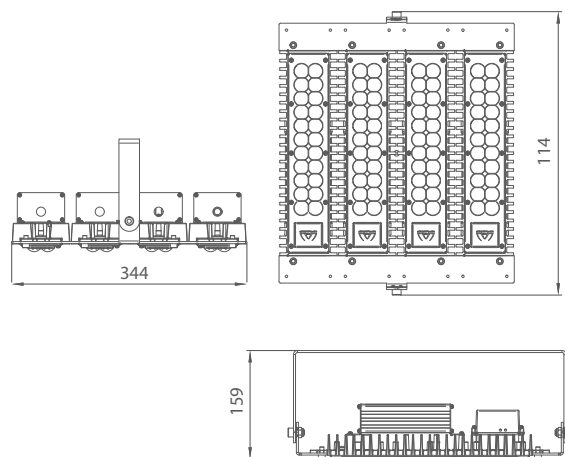


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	21 742
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	140
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	180-295
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С....+50°С
Вес светильника, кг	7,2
Тип крепления	лира
Габариты светильника, мм*****	414 x 344 x 159
Гарантийный срок	5 лет

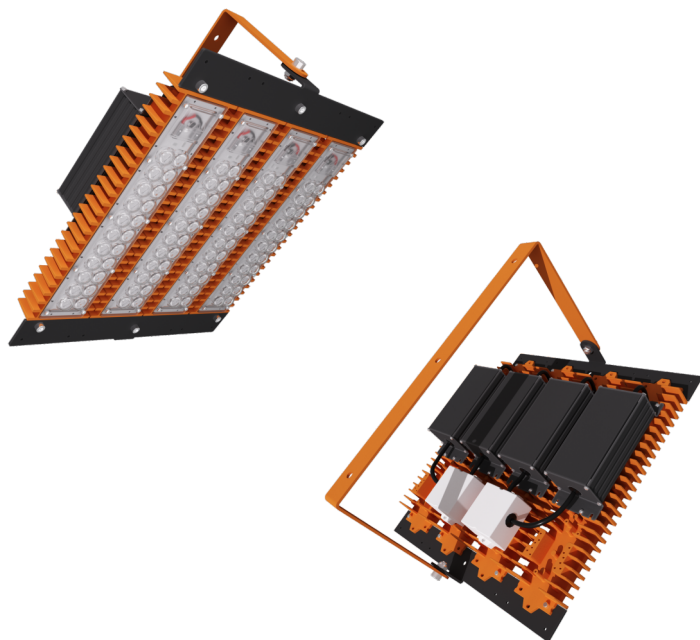

Угол излучения 10°



*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.