013 955

Вороток регулируемый

DIN 1814

NORGAU®

- **013 955 207 - 013 955 225:** новая геометрия воротков
- Увеличение крутящего момента до поломки на 80% в сравнении с классическими воротками
- Изготовлены из литейного цинкового сплава ZAMAK-5 методом высокоточного литья под давлением 60 т
- **013 955 407 - 013 955 431:** дополнительно оснащены встроенным спиртовым уровнем, что позволяет провести точную регулировку и нарезать резьбу строго по вертикали!
- **013 955 007 - 013 955 031:** изготовлены из стали для передачи максимальных крутящих моментов
- Ручки всех воротков съемные с поперечной накаткой

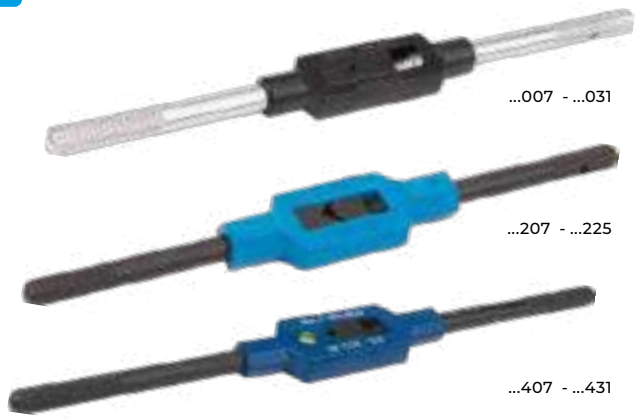

Размер	Для метчиков	Общая длина воротка мм	Диапазон размера квадрата мм	Стальной корпус Артикул	Цинковый корпус Артикул	Цинковый корпус с уровнем Артикул
0	M 1 - 8	130	2 - 5	013 955 007	013 955 207	013 955 407
1	M 1 - 10	176	2 - 6,3	013 955 010	013 955 210	013 955 410
1.1/2	M 1 - 12	176	2,1 - 8	013 955 011	013 955 211	013 955 411
2	M 4 - 12	280	3 - 9	013 955 013	013 955 213	013 955 413
3	M 5 - 20	380	4,9 - 12	013 955 016	013 955 216	013 955 416
4	M 9 - 27	500	5,5 - 16	013 955 019	013 955 219	013 955 419
5	M 13 - 32	700	7 - 20	013 955 022	013 955 222	013 955 422
6	M 18 - 42	1000	11 - 24	013 955 025	013 955 225	013 955 425
7	M 25 - 52	1250	16 - 32	013 955 028	-	013 955 428
8	M 25 - 64	1250	16 - 40	013 955 031	-	013 955 431

013 982

Вороток для плашки (плашкодержатель)

DIN 225

NORGAU®

- Новая геометрия воротков
- Увеличение крутящего момента до поломки на 80% в сравнении с классическими воротками
- Изготовлены из литейного цинкового сплава ZAMAK-5 методом высокоточного литья под давлением 60т
- Ручки воротка съемные с поперечной накаткой



Диаметр плашки мм	Высота плашки мм	Общая длина плашкодержателя мм	Артикул
16	5	160	013 982 010
20	5	200	013 982 013
20	7	200	013 982 016
25	9	224	013 982 019
30	11	280	013 982 022
38	10	315	013 982 025
38	14	315	013 982 028
45	14	450	013 982 031
45	18	450	013 982 034
55	16	560	013 982 037

Диаметр плашки мм	Высота плашки мм	Общая длина плашкодержателя мм	Артикул
55	22	560	013 982 040
65	18	630	013 982 043
65	25	630	013 982 045
75	20	800	013 982 048
75	30	800	013 982 051
90	22	900	013 982 054
90	36	900	013 982 057
105	22	975	013 982 059
105	36	975	013 982 064

