



WWW.SOEMI.RU

АО «Старооскольский Завод Электромонтажных Изделий»

Производим качественную продукцию с 1980г.



Численность работников предприятия более 200 человек



Производственная база предприятия свыше 26 000 м²



Более 300 единиц современного оборудования



Свыше 50 000 наименований продукции



Ежемесячно перерабатываем металлопроката более 500 тонн



Приглашаем на виртуальную экскурсию по нашему предприятию: www.soemi.ru.



производительность ~ 50 тонн металла в сутки



2 станка лазерной резки «BODOR» и «SENFENG»



порошковое покрытие (80-100 м²/час)



толщина обрабатываемого металла от 0,7 мм до 3 мм

Производственные мощности СОЭМИ

➤ Металлообрабатывающий комплекс:

- ✓ Продольно поперечная резка рулонов
- ✓ Лазерная резка металла
- ✓ Штамповочный участок
- ✓ Профилегибочный участок

➤ Защитное покрытие металла:

- ✓ Участок горячего цинкования
- ✓ Линия полимерно-порошковой покраски
- ✓ Участок лакокрасочного покрытия

➤ Участок сварки металлоконструкций

➤ Собственная аттестованная электротехническая лаборатория




Горячее цинкование

На производственной площадке СОЭМИ работает собственный участок горячего цинкования, что обеспечивает высокое качество антикоррозионного покрытия изделий.

- Срок эксплуатации изделий покрытых методом горячего цинкования составляет до 50 лет
- Толщина покрытия изделий по ГОСТ 9.307-2021 от 40 до 200 мкм по требованию заказчика
- Вес детали: 300кг
- Максимальный габарит детали 500x800x2000 мм
- Размер ванны: 600x900x2200мм




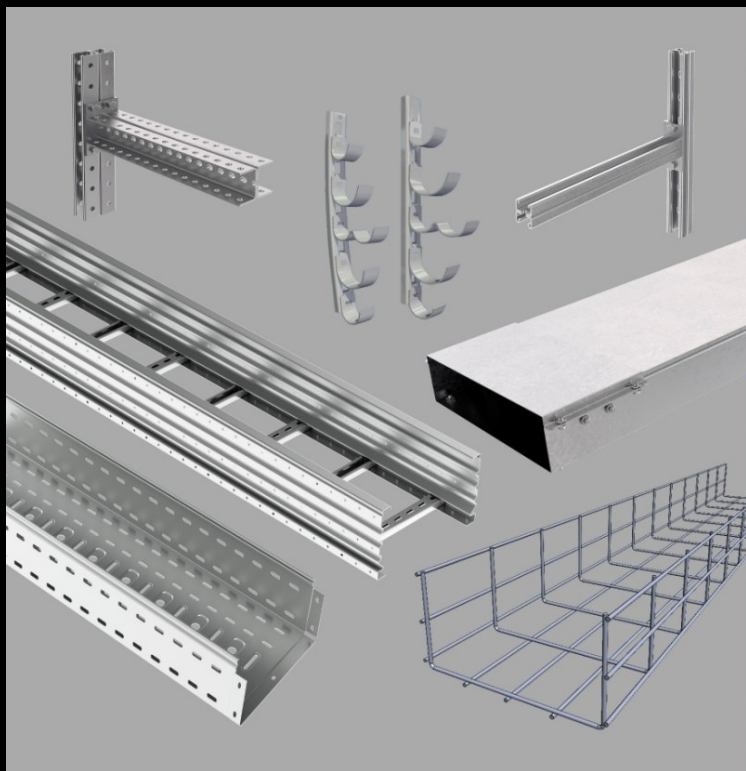

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Кабельрост / СТРАТ профили / лотки монтажные, проволочные, лестничные / ККБ / кабельные короба / П-образные профили / консоли гнутые/ полки и стойки ГЭМ / изделия для прокладки кабелей в метрополитене / прочие ЭМИ

МОЛНИЕЗАЩИТА

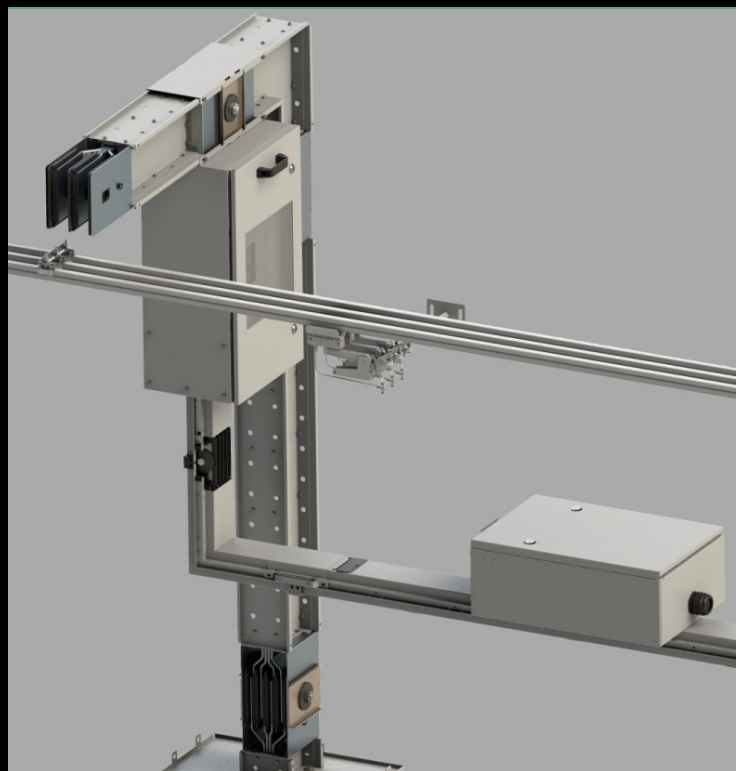

ШИНОПРОВОД

Магистральный 1000 – 7500 А
Распределительный 250 – 800 А
Моноотоллейный 250 А, 400 А


ФАЛЬШПОЛЫ



ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства среднего и низкого напряжения 6 (10)/0,4 кВ (КСО, БВРУ, ГРЩ, ЩСУ, УЭРМ, ящики управления, щитки и другое электрощитовое оборудование)

КТП

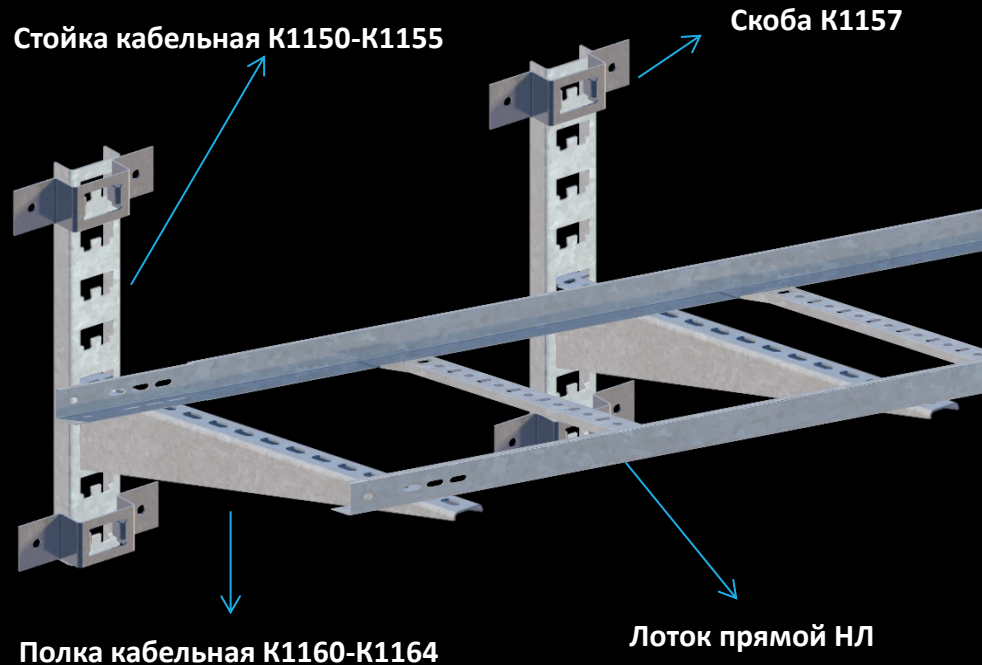


Конструкции кабельные сборные

- Длина полок 175 - 630 мм
- Длина стоек 400 - 2200 мм
- Толщина стенок 2,0; 2,5 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендимира, лакокрасочное покрытие

Лотки металлические лестничного типа НЛ

- Ширина лотков 50 – 600 мм
- Высота борта 24 – 100 мм
- Толщина стенки 1,2; 1,5 мм
- Длина прямых лотков 2000; 3000 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендимира, лакокрасочное покрытие, полимерно порошковая покраска, нержавеющая сталь

Конструкция желобов с обжимкой вставляются по принципу «мама-папа»

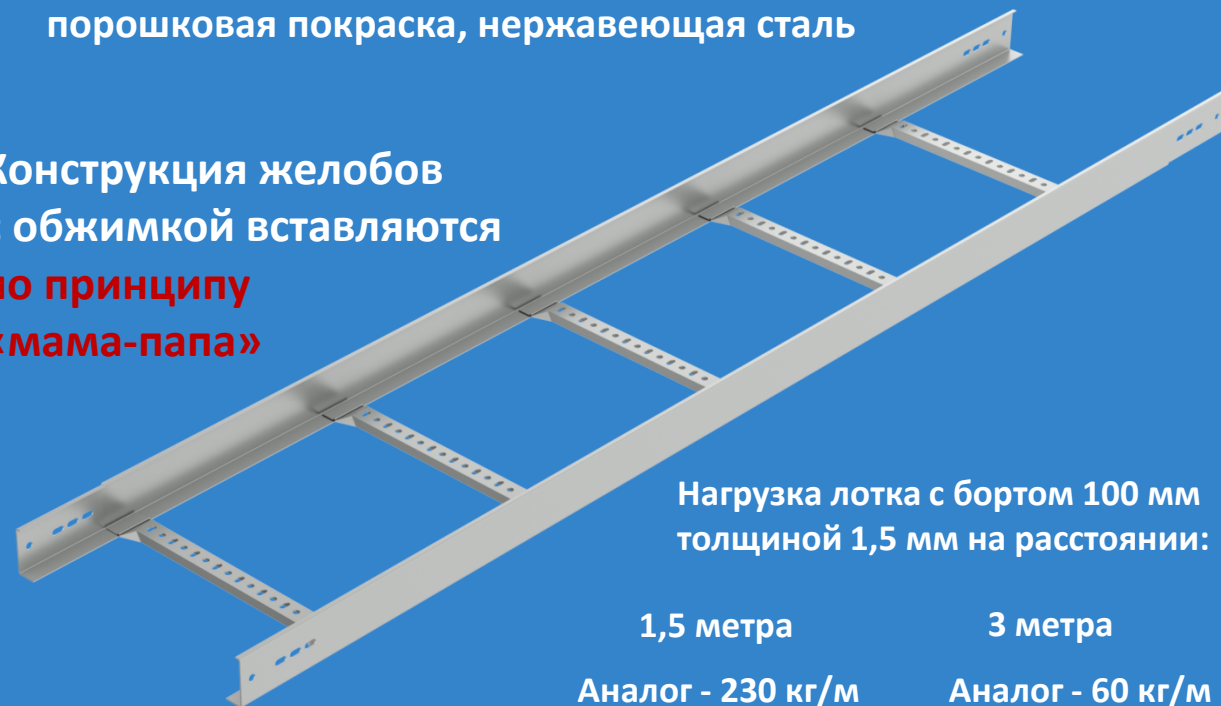

Нагрузка лотка с бортом 100 мм толщиной 1,5 мм на расстоянии:

1,5 метра

Аналог - 230 кг/м
СОЭМИ - 365 кг/м

3 метра

Аналог - 60 кг/м
СОЭМИ - 90 кг/м

— Новинка производства

На СОЭМИ разработали и ввели в производство усиленный лоток лестничного типа «Кабельрост»

Преимущества:

- Усиленная несущая способность
- Возможна прокладка трассы с увеличенным расстоянием между опорами
- Подходит для кабелей большого диаметра
- Предназначен для прокладывания горизонтальных и вертикальных трасс
- Быстрый доступ к проводке
- Фасонные элементы крепятся без соединителей

Крышка снеговая

Высота борта
до 200 мм


Толщина стенок до 3 мм

Длина до 12 000 мм

Ширина до 1000 мм

ДНО Кабельроста

С соединителем и скобой

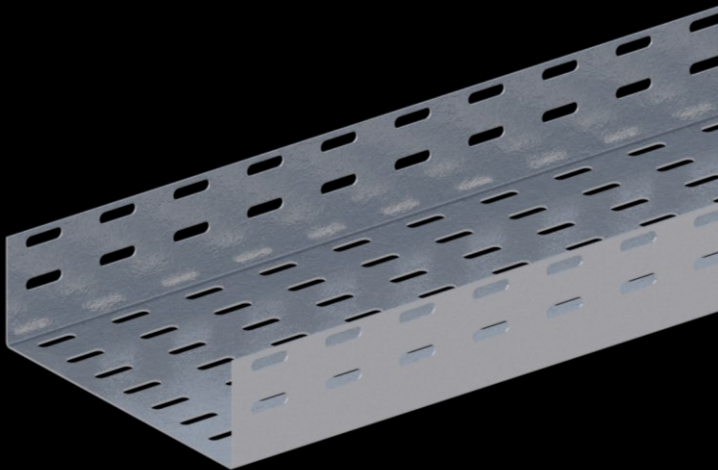

Гнутый профиль с прокатанным замком для надежной фиксации крышки



Быстрый монтаж без соединителей по принципу «мама-папа»



Лотки металлические монтажные ЛМ

- Ширина лотков 50 - 600 мм
- Высота борта 50 - 200 мм
- Толщина стенок 0,5-2 мм
- Длина прямых лотков 2000; 3000 и 6000 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендзимира, полимерно порошковая покраска, нержавеющая сталь

Нагрузка лотка с бортом 100 мм толщиной 0,7 мм
на расстоянии 2 метра:

АНАЛОГ

150 мм - 85 кг/м

200 мм - 60 кг/м

СОЭМИ

150 мм - 120 кг/м

200 мм - 125 кг/м

Аналоги

- DKC
- EAE-ELECTRIC
- OSTEC
- VERGOKAN
- IEK
- ОБО БЕТТЕРМАН
- ЕКА
- МЕКА

Другие

Название серии в НЛ

L5-Combitech

E-line KC

НЛО

KL / KLL / KS / KLIE

LLK

LG, LGN

НЛ / НЛК

KS20, KS80, KSR80

Л, ЛГ, ЛГГ, ЛН, ЛС, ЛЛ, ЛЛ,
ЛСЛ, ЛМТ, К, ЛЛЦ, ЛСП, RLU,
СЛ-0211

Название серии в ЛМ

S5-Combitech

E-line UKS

ЛП (ЛПМЗТ)

KLIS / KLIG


CLP

MKS, MKSM WKSG, AZ, ВКК

ЛПМ

KRB, KRC

LMP, ЛП, ЛЛП, КСП, ЛМс-П,
ЛМТ, НЛП, RDS1, KSB, PNK,
LO, RLV, KGS, RL, 6000GX, AS

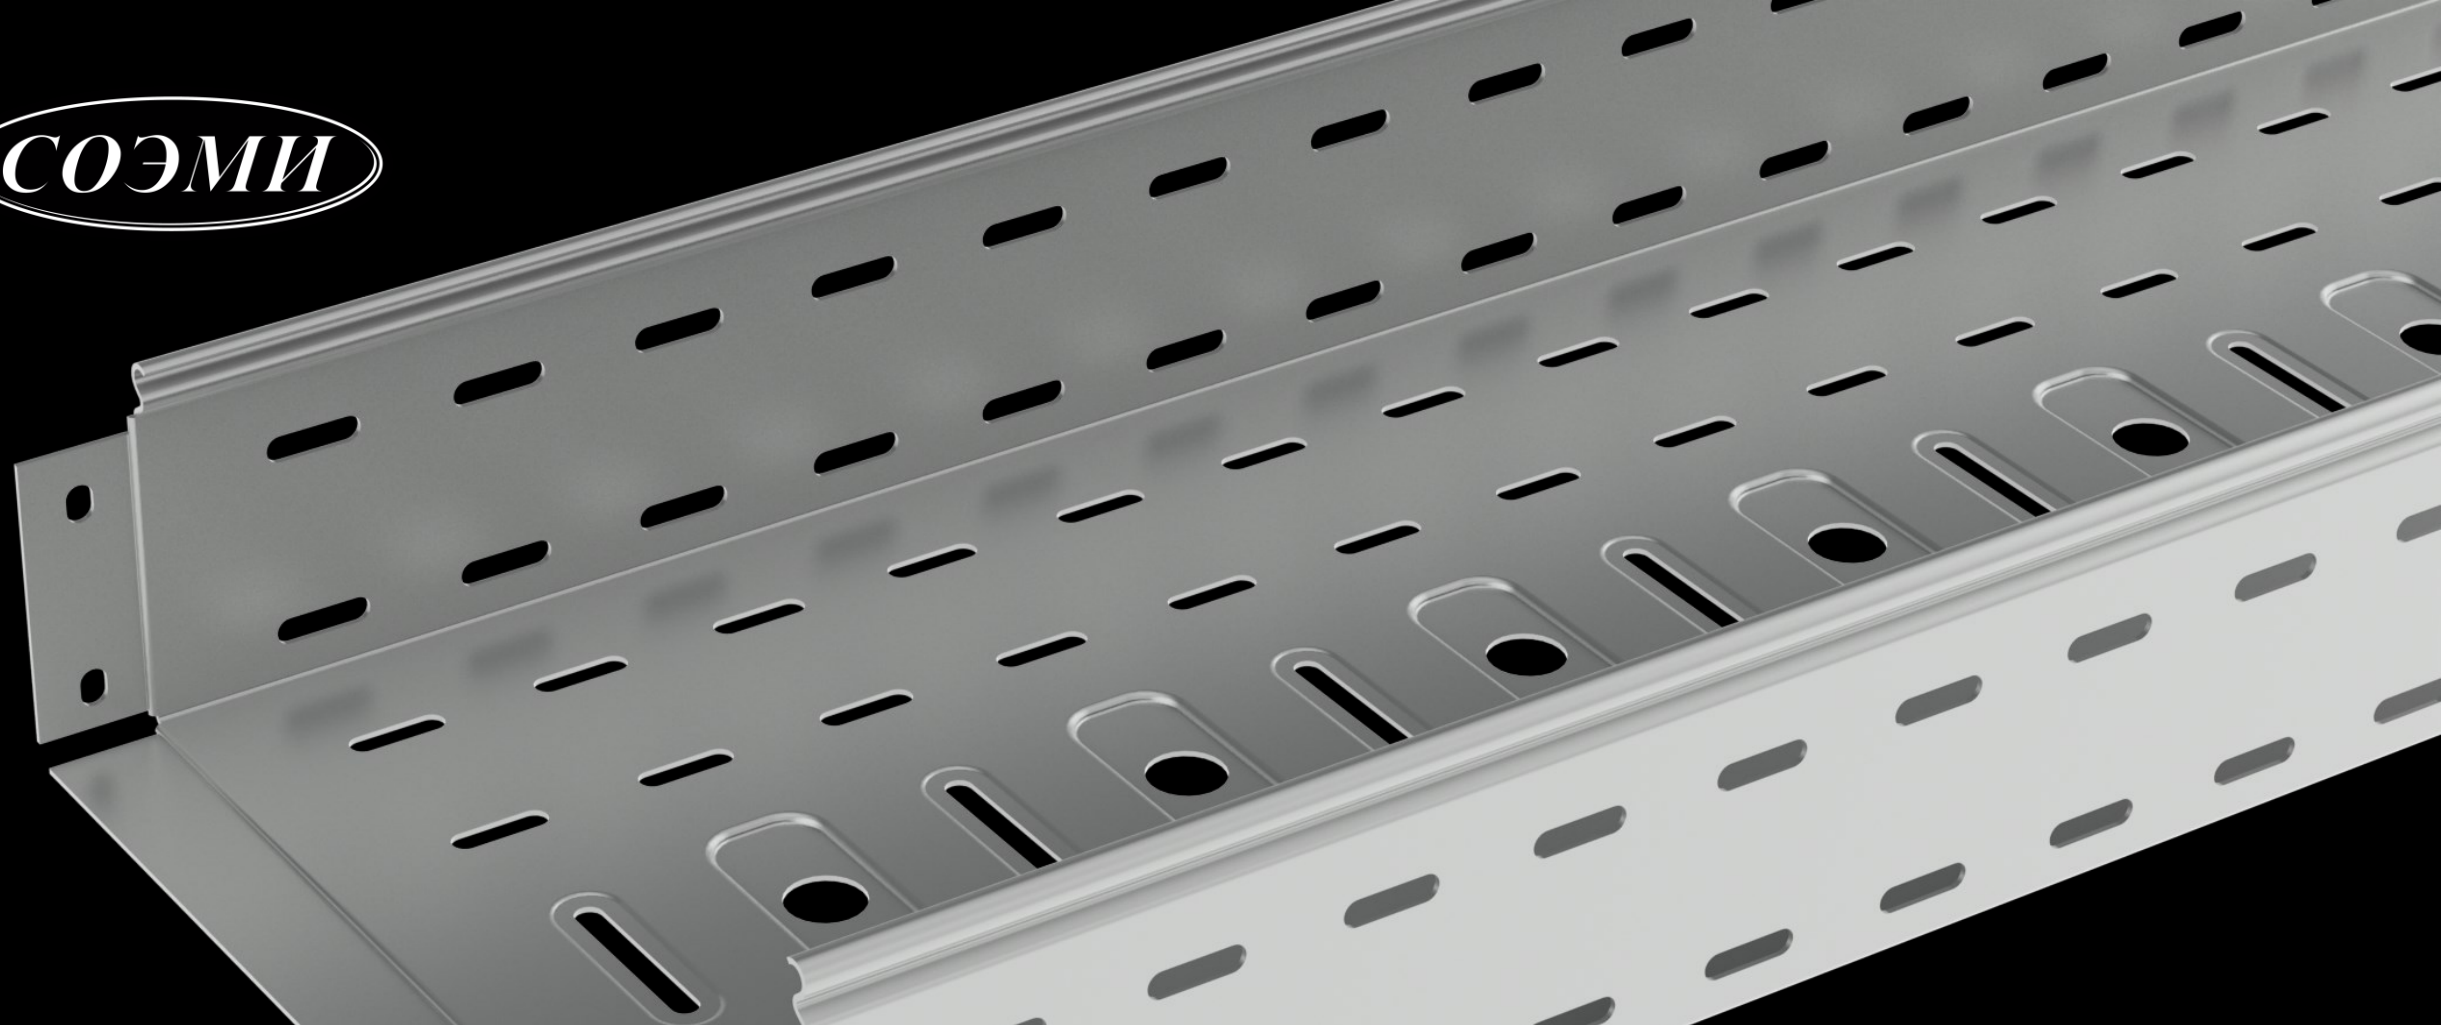

Лоток монтажный с улучшенными характеристиками


НОВИНКА 2025



Серия ЛППМ

- Быстрый монтаж без соединителей по системе «мама-папа»
- Дополнительная формовка дна для увеличения несущих способностей
- Предварительная безвинтовая фиксация
- Отверстия под сальники
- Гнутый профиль с прокатанным замком для надежной фиксации крышки с защелкивающимся механизмом
- Катанный лоток до 6 метров


3

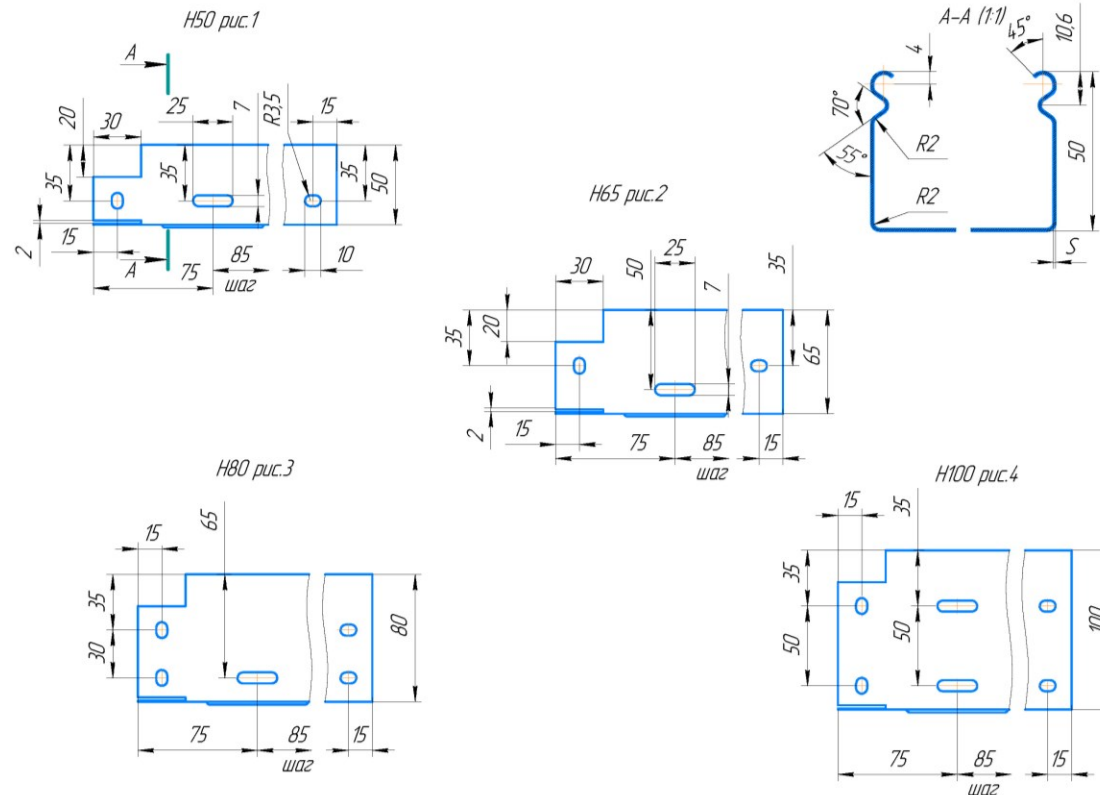

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЛПГМ.300.000

2

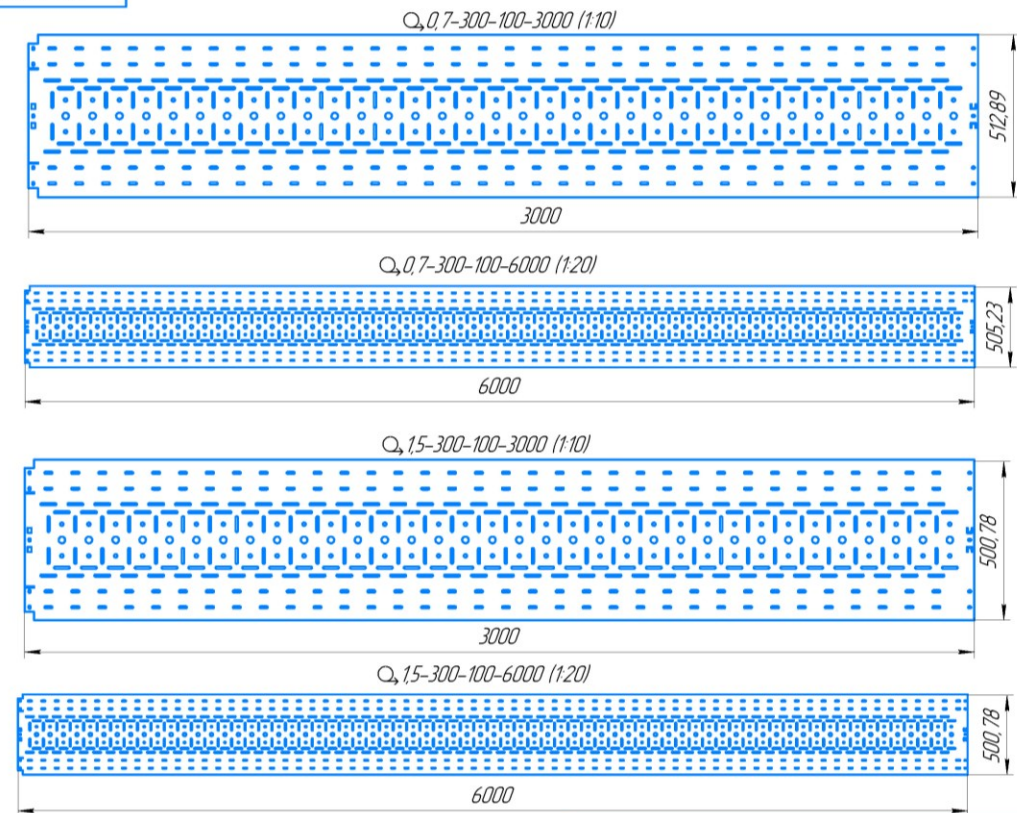

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.
------	------	----------	-------	------

ЛПГМ.300.000


Автом
8

Новый монтажный лоток СОЭМИ сочетает современные решения для профессионального кабельного монтажа:

- быстрый монтаж без соединителей за счет специально разработанной нашими конструкторами системы крепления
- повышенная жесткость благодаря дополнительной формовке дна
- увеличенная нагрузочная способность до 40% по сравнению с предыдущими сериями лотков СОЭМИ
- удобные фиксаторы кабеля, стандартные отверстия под сальники для герметичного ввода
- перфорация снижает вес лотка без потери прочности

Изготовленный методом холодного катания до 6 метров, лоток обеспечивает минимальное количество стыков и максимальную скорость монтажа. Оптимальное решение для промышленных объектов, ЦОД и коммерческой недвижимости, где важны надежность и скорость прокладки кабельных трасс.

Сварочные швы
обладают высокой
прочностью и
устойчивы к
деформациям

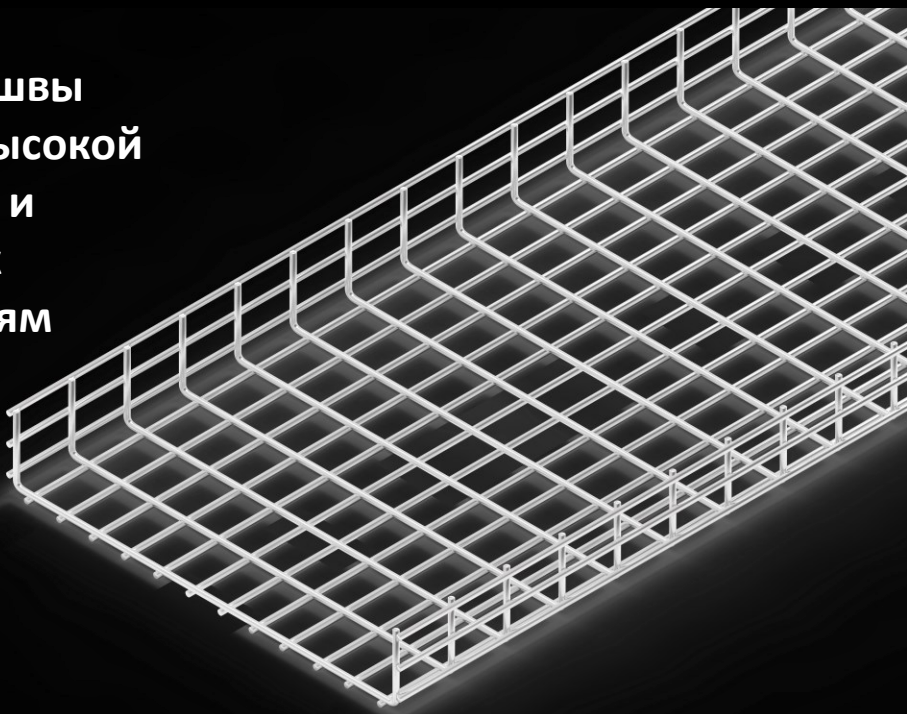


Лотки проводочные


- Ширина лотков 50 - 600 мм
- Высота борта 35 - 115 мм
- Толщина стенок 4; 5 мм
- Длина лотков 3000 мм
- Покрытие: горячее цинкование, оцинкованный лист, порошковая окраска, гальванопокрытие, основание из нержавеющей стали

Кабельные короба

- Ширина коробов 50 - 400 мм
- Высота бортов 50 - 200 мм
- Толщина стенок 1,2; 1,5 мм
- Длина прямых коробов 2000; 3000 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендимира, лакокрасочное покрытие

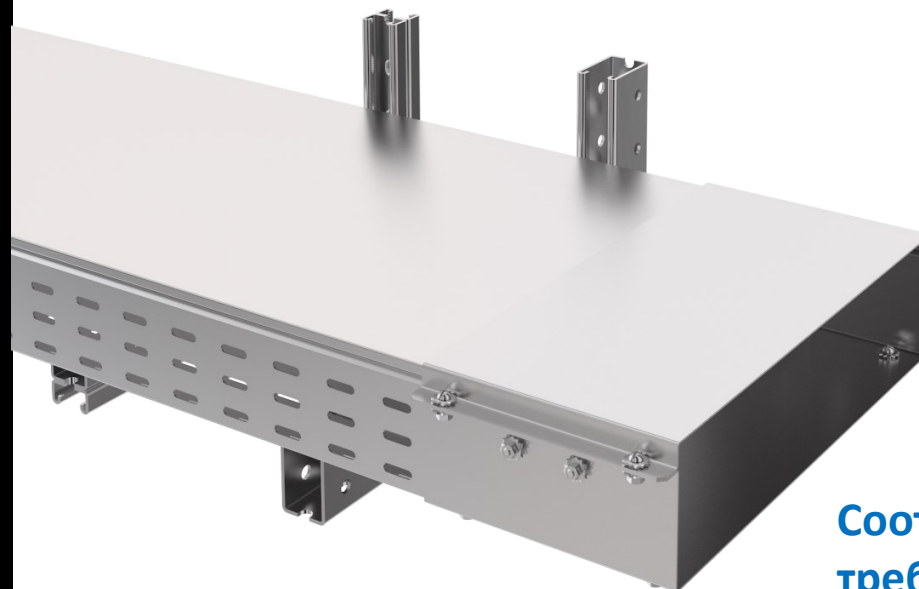

Соответствуют
требованиям **ГОСТ**

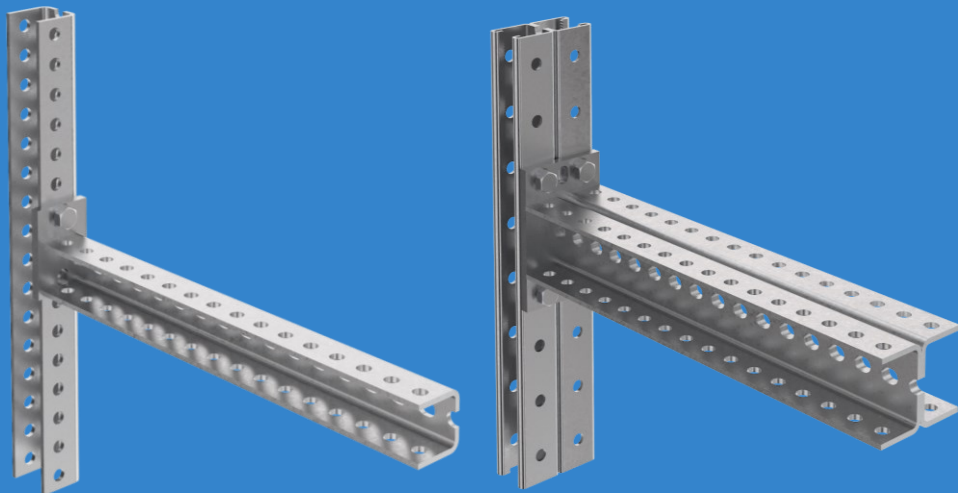

П-образные профили и консоли



- Ширина 40 - 115 мм
- Высота борта 40 - 80 мм
- Длина профиля 200-6000 мм
- Длина консолей 100-1000 мм
- Толщина стенок 1,5-4 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендзимира, нержавеющая сталь, полимерно-порошковая окраска

STRUT профили и консоли



- Ширина 41 мм
- Высота борта 21-122 мм
- Длина профиля 200-6000 мм
- Длина консолей 100-1000 мм
- Толщина стенок 1,5-3 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендзимира, нержавеющая сталь, полимерно-порошковая окраска



Унификация консолей и профилей

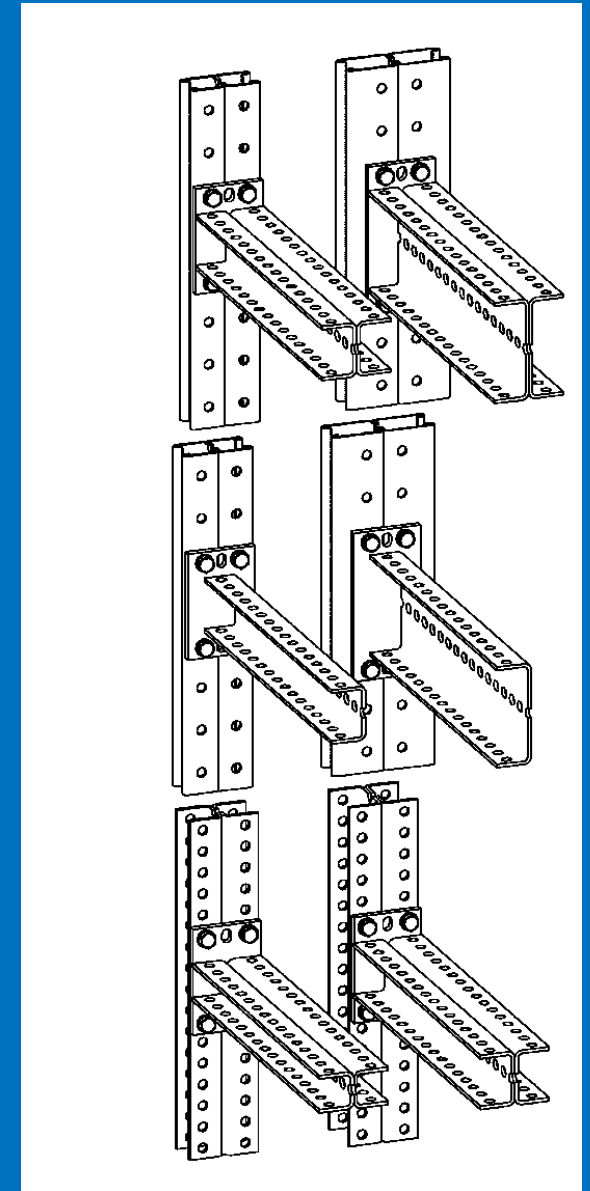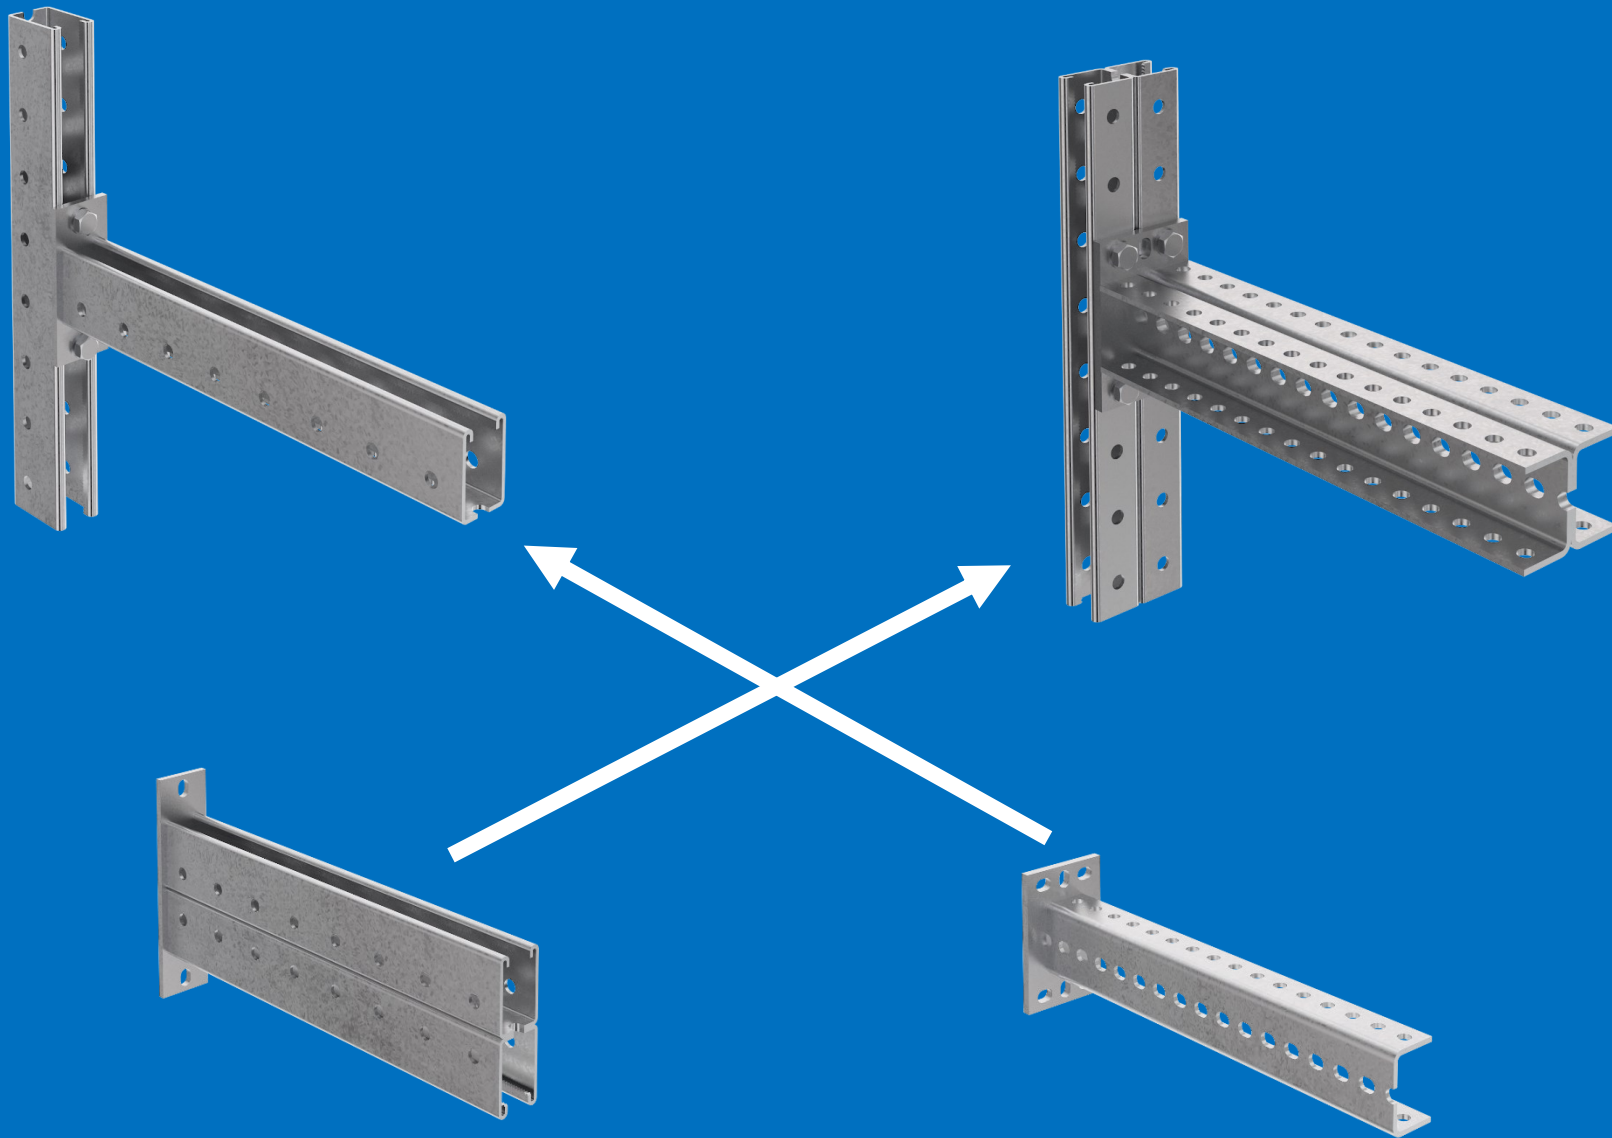

Испытания полок на БРН проводилось по ГОСТ Р 52868 п.10.8.1 с коэффициентом запаса 1,7

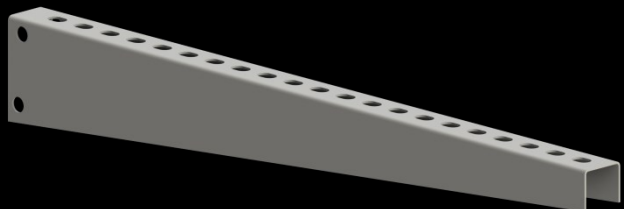

Консоли Гнутые

- Длина полок 100-600 мм
- Длина стоек 200 - 2000 мм
- Толщина стенок 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендимира, лакокрасочное покрытие

Изделия для прокладки кабелей в транспортных тоннелях и в метрополитене

- Профиль прямолинейный В 15
- Профиль криволинейный К 15
- Дополнительная нагрузка 400-3000
- Длина 250-1875 мм
- Рожки К1350, К 1360, К 1370
- Количество рожков 2-15 шт.
- Покрытие: лакокрасочное, кузбаслак, горячий цинк, а также без покрытия





Изделия для крепления и натяжения тросов

- Муфты – для натяжения тросов
- Зажимы – для крепления тросов
- Анкеры – для концевых креплений тросовой проводки

Ящики протяжные и ответвительные

Кожух стальной разъемный КСР

Полосы, швеллеры, уголки, профили, пластины соединительные

- Длина профилей и полос 2000 мм
- Толщина стенок 2,0 – 4,0 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендзимира, лакокрасочное покрытие, нержавеющая сталь

