

ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40 °C
-20 °C
температура
использования


ПРОЗРАЧНЫЙ
ПВХ
провод


МЕРЦАНИЕ

режим
свечения

230V


напряжение

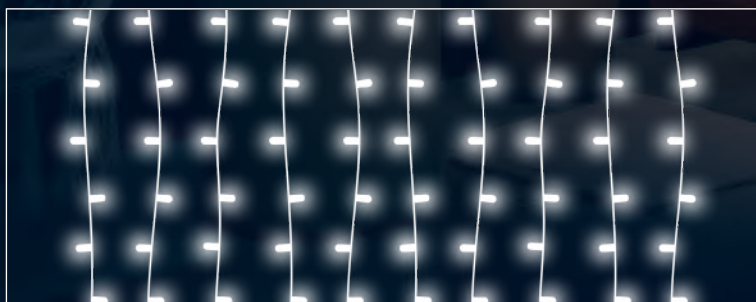

235-515  2x1,5 м 150 LED соединение до 8 шт.

235-555  2x3 м 300 LED соединение до 4 шт.

235-516  2x1,5 м 150 LED соединение до 8 шт.

235-556  2x3 м 300 LED соединение до 4 шт.