

ДО-01 195 Вт



Гарантия
7 лет



IP66/
IP67

УХЛ1

Сделано
в России

-60
+60


EMC

IK08

Отсутствие
пульсаций



CRI
>80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

Способ монтажа: на плоскую поверхность.

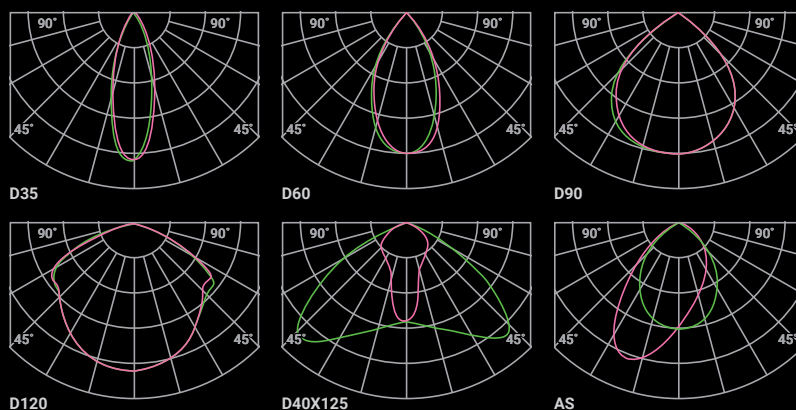

195 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДО-01-200-4К-D35	27300 лм	4000 К	140
ДО-01-200-4К-D60	29250 лм	4000 К	150
ДО-01-200-4К-D90	31000 лм	4000 К	159
ДО-01-200-4К-D120	30000 лм	4000 К	154
ДО-01-200-4К-D40X125	28700 лм	4000 К	147
ДО-01-200-4К-AS	28700 лм	4000 К	147

Модификации серии ДО-01

ДО-01-Х-200-УК-В

Х — рассеиватель

У — цветовая температура

В — угол светового потока/тип КСС

С — стекло

3 — 3000 К

D35 — 35°/круглосимметричная

отсутствие символа — поликарбонат

4 — 4000 К

D60 — 60°/круглосимметричная

5 — 5000 К

D90 — 90°/круглосимметричная

D120 — 120°/круглосимметричная

D40x125 — 40°x125°/симметричная

AS — 60°x80°/асимметричная