



СВЕТИЛЬНИК TL214 W



| | |
|---------|---------|
| Модель | TL214 W |
| Артикул | 09859 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Количество ламп | 2x14 Вт |
| Тип лампы | T5 (G5) T5 G5 |
| Оптическая система | Растр |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 595x295x55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >=0,96 |
| Способ монтажа | на потолок, на стену |
| Блок аварийного питания | нет |

КОНСТРУКЦИЯ

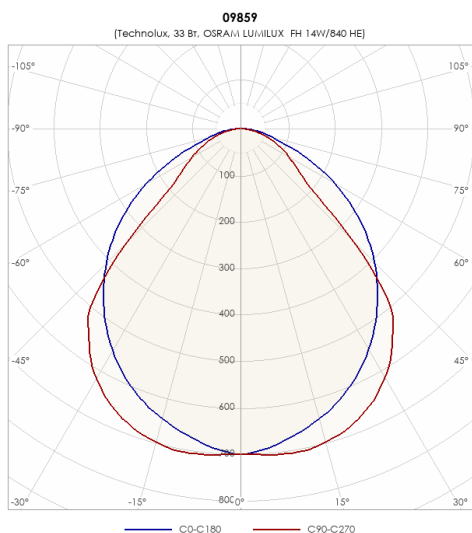
- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.



УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка





АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|--|---------------|
| 1 |  | Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона | 01860 |
| 2 |  | Лампа Philips TL5 Essential 14W/840 | 984058 |