

5 МП интеллектуальная сферическая вариофокальная IP-камера с технологией LightHunter и ИК- подсветкой

IPC3635SS-ADZK-I1



Основные особенности

- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 5МП, 1/2,7 дюйма
- 5МП (2880×1620) при 30/25 к/с; 4МП (2560×1440) при 30/25 к/с; 3МП (2304×1296) при 30/25 к/с; 2МП (1920×1080) при 30/25 к/с
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, в том числе обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, значительное снижение ложных тревог, вызванных листьями, птицами, фонарями и т. д., точная фокусировка на людях и моторизованных/немоторизованных транспортных средствах на основе классификации целей.
- Интеллектуальный захват лиц
- Интеллектуальный подсчет потока людей, мониторинг плотности скопления людей
- Интеллектуальное предотвращение вторжений с извлечением цвета
- Автоматическое сопоставление сцен (только WDR)
- Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения при низком освещении.
- Технология True WDR 130 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Тревожный вход/выход - 1/1, аудио вход/выход - 1/1, встроенный микрофон
- Умная ИК-подсветка с расстоянием до 40м

- Поддержка карт Micro SD емкостью до 512 ГБ
- Вандалозащищенность на уровне IK10 и класс защиты IP67

Технические характеристики

	IPC3635SS-ADZK-I1				
Камера					
Матрица	1/2,7 дюйма; 5,0МП, прогрессивная развертка, CMOS				
Чувствительность	Цвет: 0,002 лк (F1.2, АРУ вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Затвор	Автом./ручн.; от 1 до 1/100 000 сек.				
Регулировка угла	Панорамирование: От 0° до 360°	Наклон: От 0° до 75°		Поворот: От 0° до 360°	
WDR	130 дБ				
Сигнал/шум	> 56 дБ				
Объектив					
Объектив	2,7–13,5 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив				
Диафрагма	Фиксированная				
Угол обзора (Г)	От 106,3° до 32,5°				
Угол обзора (В)	От 53,5° до 18,0°				
Угол обзора (Д)	От 126,0° до 38,5°				
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация					
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации (DORI)	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,7	60,8	24,3	12,2	6,1
	13,5	303,8	121,5	60,8	30,4
Подсветка					
Дальность ИК-подсветки	До 40м				
Длина волны	850 нм				
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль				
Частота кадров	Основной поток: 5МП (2880×1620), до 30 к/с; 4МП (2560×1440), до 30 к/с; 3МП (2304×1296), до 30 к/с; 1080P (1920×1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920×1080), до 30 к/с; 720P (1280×720), до 30 к/с; D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с; 2CIF (704×288), до 30 к/с; CIF (352×288), до 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с; 2CIF (704×288), до 30 к/с; CIF (352×288), до 30 к/с;				

Битрейт видео	От 128 Кбит/с до 16 Мбит/с
U-code	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 4 областей
ROI	До 8 областей
Видеопотоки	Три потока
Изображение	
Автоматическое сопоставление сцен (ASM)	Поддерживается (только WDR)
Баланс белого	Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2
Цифровое уменьшение шума	2D/3D DNR
Умная ИК-подсветка	Поддерживается
Переворот	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90° по часовой стрелке/90° против часовой стрелки
Устранение искажения	N/A
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
Интеллектуальные функции	
Интеллектуальное предотвращение вторжений	Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
Распознавание	Захват лиц
Статистический анализ	Подсчет людей, поддерживается подсчет потока людей и мониторинг плотности скопления людей
Набор атрибутов	SIP с извлечением цвета
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение движения, умное обнаружение движения (UMD), тревога при взломе, обнаружение звука
Общие функции	Водяные знаки, фильтрация IP-адресов, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователей, аутентификация HTTP
Аудио	
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
Аудио битрейт	64 Кбит/с
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц

Хранилище

Локальная память	Карта microSD до 512 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)

Сеть

Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Возможность интеграции	ONVIF (профили S, G, T), API, SDK
Пользователь/хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, обычный пользователь и оператор
Защита	Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Рекомендуется установить Plug-in: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше

Интерфейсы

Входы/выходы аудио	1 Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	1 Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Тревожные входы/выходы	1/1
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	N/A

Сертификации




EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR часть 15 B)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Защита	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)

Общие характеристики

Питание	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: До 7,5 Вт
Питание	Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания

Размеры (Ø×В)	Φ132×147 мм
Масса	0,99 кг
Материал	Металл
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °С, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Условия хранения	от -40 до 60 °С, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Защита от перенапряжения	6 кВ
Кнопка сброса	Поддерживается
Язык веб-клиента	20 языков Китайский (традиционный), английский, китайский (упрощенный), польский, немецкий, русский, французский, корейский, голландский, чешский, португальский (Европа), португальский (Бразилия), японский, тайский, турецкий, испанский (Латинская Америка), испанский (Европа), венгерский, итальянский, вьетнамский

Размеры

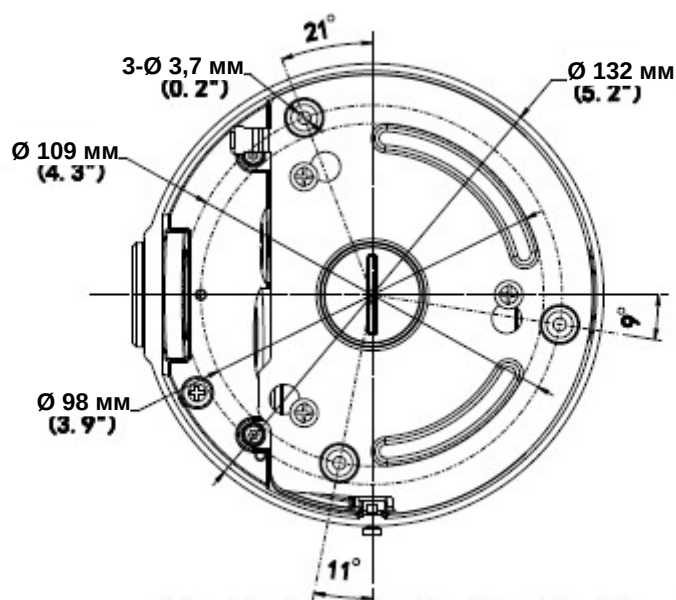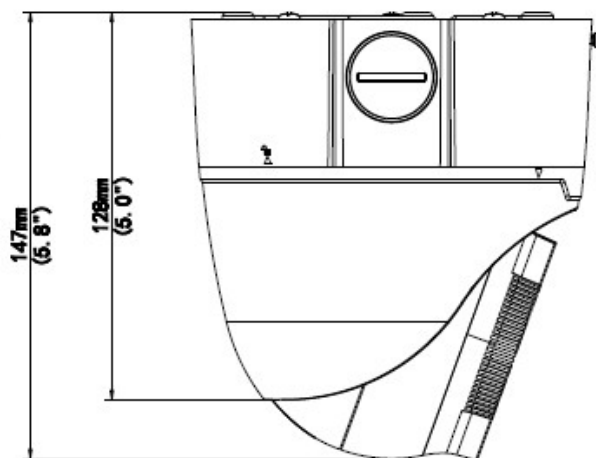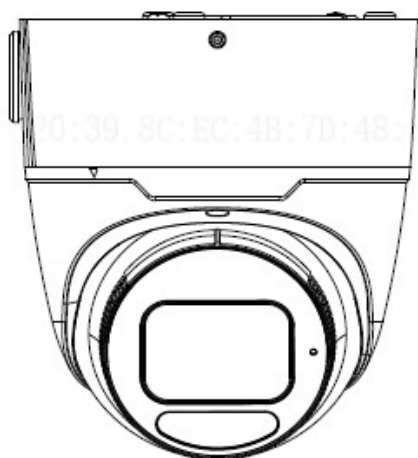

Аксессуары

TR-WM03-B-IN

Крепление на стене



TR-SE24-IN

Подвесной монтаж



TR-SE24-A-IN

Подвесной монтаж



TR-CM24-IN




Подвесной монтаж



TR-UP06-IN

Крепление на столбе

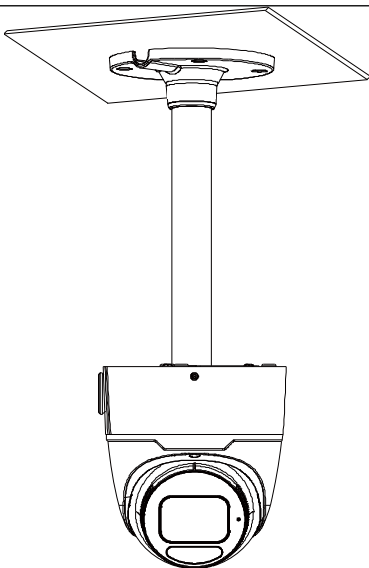

Крепление на распределительной коробке	Крепление на столбе
	TR-WM03-B-IN 
TR-CM24-IN + TR-SE24-IN/TR-SE24-A-IN (дополнительно)	
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<http://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.