Diora Луна 8/1000 Авто LSM 5K A

Артикул: DL8-Avto-LSM-5K-A

Цена: 7 024 рублей



Назначение

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузлы, чердаки и подвалы, кладовые, придомовые территории.

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Датчики освещенности, звука и движения
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник в индивидуальной упаковке









ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате.

Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока. Блок аварийного питания состоит из четырех аккумуляторов AAA NiMh 1000 мАч, расположенных внутри корпуса.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт], Аккумулятор AAA NiMh 1000 мАч [4 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для настенного крепления Diora Луна (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка Луна (300*200*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	1000
Световая отдача, лм/Вт	125
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	230x150x50
Установочные размеры (с креплением)	230x150x50
Масса нетто, кг	0.32
Масса брутто, кг	0.405
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	232x153x53
Объем упаковки, м³	0.001881
Напряжение питания переменного тока, В	190..250
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	32
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.5
Коэффициент пульсации светового потока, %	5
Температура эксплуатации, С	0..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP50
Исполнение блока питания	Каскадный стабилизатор напряжения линейного типа
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Луна

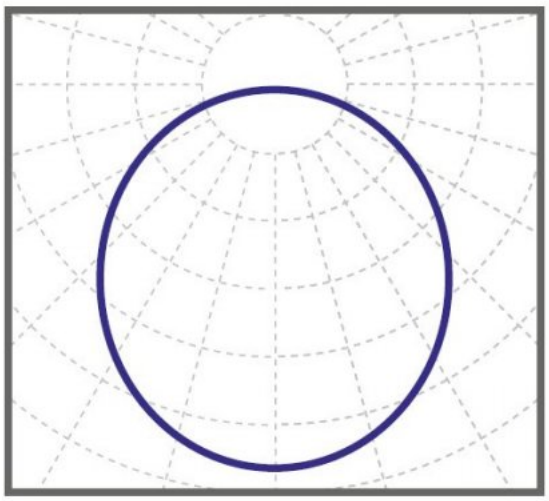

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

