TECHNOLUX профессиональное освещение

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLWP06-45-940-PC-OL



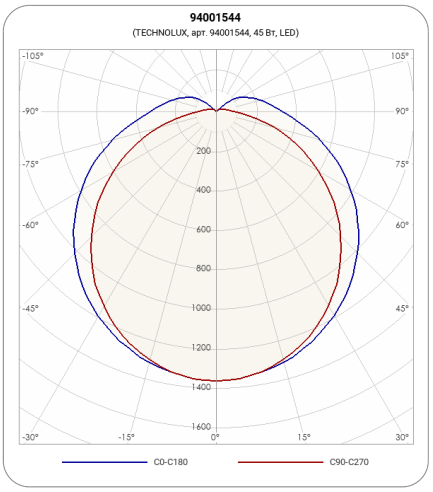

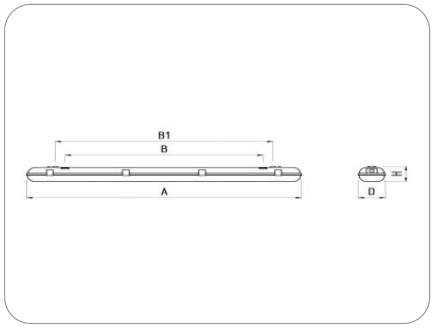

230V 50Hz | IP65 | LED | 4000K | Ra90 | БП | cos φ ≥0,95 | КП <1% | M1

Модель	TLWP06-45-940-PC-OL
Артикул	**94001544**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	5050 лм
Световая эффективность	112 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	**01846**
2		Подвес (крючок)	**01853**
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	**01839**
4		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	**12021**
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	**00894**