




7321BGM

Шариковый однорядный
радиально-упорный подшипник

B = угол контакта 40 °

G = подшипник для парной установки в произвольном порядке

M = Механически обработанный латунный сепаратор

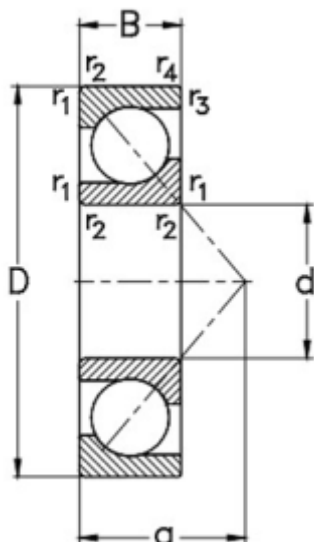

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Внутренний диаметр (d)	105,000 мм.
Наружный диаметр (D).....	225,000 мм.
Ширина (высота) (B)	49,000 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	49,000 мм.
Масса	9,34 Кг
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Нет

Производительность

Производительность при динамической нагрузке C.....	198 кН
Производительность при статической нагрузке C.....	0194 кН
Предельная усталостная нагрузка Cu.....	6.9 кН
Nref.....	3500 об./мин.
Nlim.....	3800 об./мин.
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C