




N312

Однорядный цилиндрический
роликовый подшипник.


Технические характеристики

Размеры

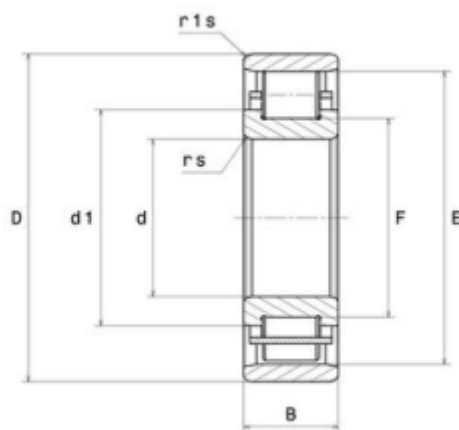

d - Внутренний диаметр.....	60 мм
D - Наружный диаметр.....	130 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	31 мм
E - Диаметр описанной окружности роликов.....	113 мм
F - Диаметр вписанной окружности роликов.....	77 мм
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца.....	84,2 мм
rs - Минимальный радиус галтели.....	2,1 мм
r1s - Минимальный радиус галтели.....	2,1 мм
Вес.....	1,76 кг

Производительность

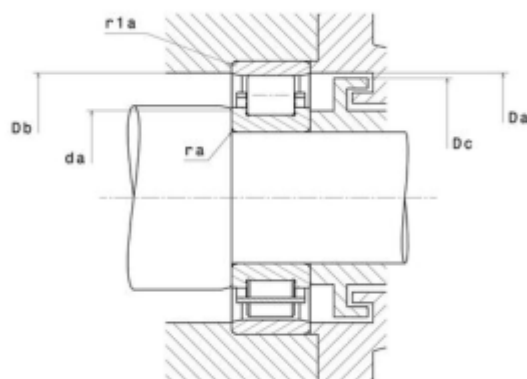

C - Динамическая грузоподъёмность.....	137 кН
C0 - Статическая грузоподъёмность.....	126 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	15,4 кН
Nlim - Пред. скорость при смазывании маслом.....	6500 об/мин
Nlim - Пред. скорость при смазывании конс. смазкой.....	5500 об/мин
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C