КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМПп



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Нефтегаз
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница


Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМПп

Для надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов, а также для размещения и защиты от воздействия окружающей среды различных электротехнических, электронных компонентов.

Благодаря высокой степени защиты IP65 корпуса ЩМПп подходят для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли: гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских.

- **IP65** защита от пыли и влаги
- **УХЛ1** устойчивость к климатическим условиям
- **IK10** стойкость при ударах
- **широкий размерный ряд**
- **надежность и удобство эксплуатации**
- **легкое обслуживание устройств**

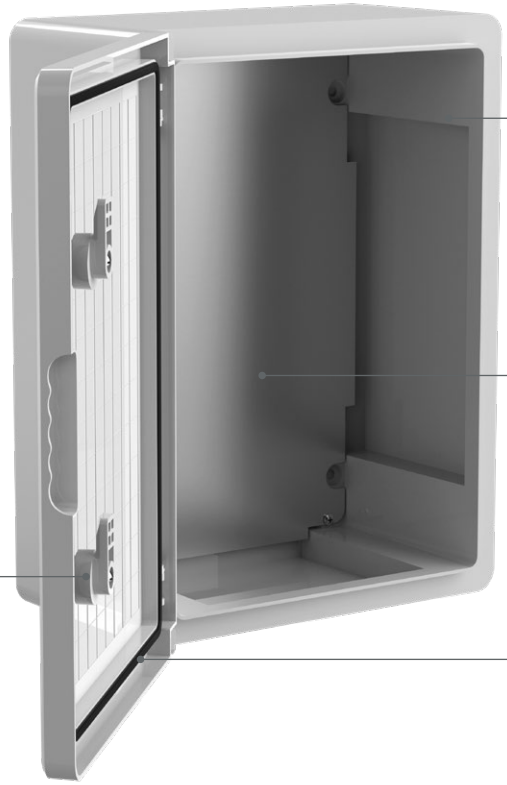

Ребра жесткости

стойкость к механическим ударам IK10 (20 Дж)

Оцинкованная монтажная панель

толщина до 1,2 мм

Пластиковый замок


с секретом под ключ-треугольник

Бесшовный полиуретановый уплотнитель

высокая степень защиты

- Стойкость к УФ-излучению, не ржавеют, не нуждаются в покраске
- Широкий диапазон рабочих температур: от -60 до +80 °С
- Возможность использования в системах АСКУЭ, без помех для передачи радио- и GSM-сигнала
- Не требуют заземления


Пластиковые кронштейны для монтажа



Размеченные монтажные отверстия



Усиленные пластиковые штифты



Оцинкованная монтажная панель



КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМПп



Параметр	Значение
Материал	ударопрочный ABS-пластик
Цвет корпуса	серый, RAL 7035
Цвет дверцы	серый, RAL 7035 / прозрачный
Стойкость к механическим ударам	IK10 (20 Дж)
Классы защиты от поражения электрическим током	II
Вид установки	навесной
Рабочая температура, °С	от -60 до +80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Испытания раскаленной проволокой корпуса, °С	650
Угол открывания двери	200°

Корпуса с серой дверцей	Корпуса с прозрачной дверцей	Габариты, мм
MKP93-N-302013-65	MKP92-N-302013-65	300×200×130
MKP93-N-352515-65	MKP92-N-352515-65	350×250×150
MKP93-N-403017-65	MKP92-N-403017-65	400×300×170
MKP93-N-403022-65	MKP92-N-403022-65	400×300×220
MKP93-N-503519-65	MKP92-N-503519-65	500×350×190
MKP93-N-504018-65	MKP92-N-504018-65	500×400×180
MKP93-N-504024-65	MKP92-N-504024-65	500×400×240
MKP93-N-604020-65	MKP92-N-604020-65	600×400×200
MKP93-N-705025-65	MKP92-N-705025-65	700×500×250
MKP93-N-806026-65	MKP92-N-806026-65	800×600×260