


DINROLL®

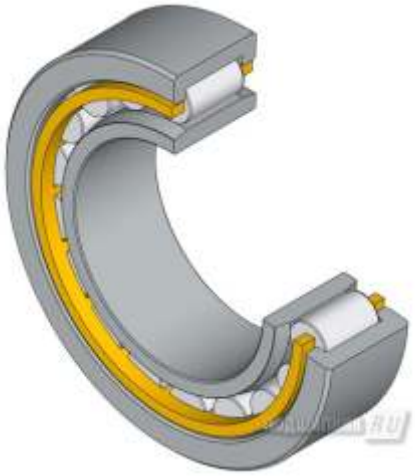

NU310M/C3

Роликовый однорядный
цилиндрический подшипник.
Латунный сепаратор.
Увеличенный внутренний зазор C3.

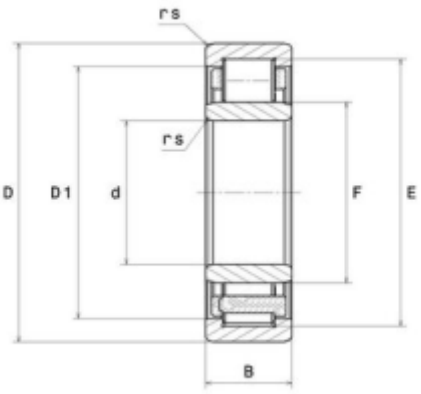

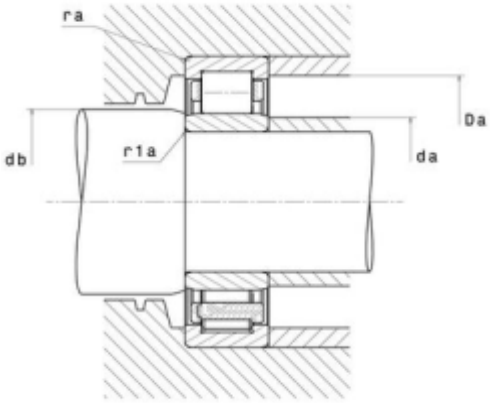

Технические характеристики

Ширина B	27
Внешний диаметр D	110
Внутренний диаметр d	50
Вес, кг	1.27
Статическая нагрузка C0, kH	110
Динамическая нагрузка C, kH	124
Класс точности	P0
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин	7200
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин	6120
Уплотнение	Открытый
Рядность	Однорядный
Тип	Радиальный
Тип отверстия	Цилиндрическое
Зазор	C3 (больше нормального)
Сепаратор	M (латунный, механически обработанный)
Диапазон температур	от -40° до +150°
B1 ширина упорного борта	13
d1 наружный диаметр тугого кольца	71.2

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com