TECHNOLUX профессиональное освещение

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLGM02-18-930-OL-EM1



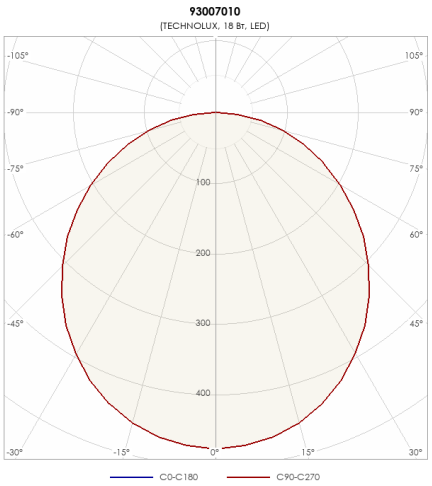

220V 50Hz | IP44 | EM | БП | cos φ ≥0,85 | КП <1% | LED | EAC | M1 | 60 min | 3000 K | Ra90

Модель	TLGM02-18-930-OL-EM1
Артикул	93007010

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	1350 лм
Световой поток в аварийном режиме	330 лм
Световая эффективность	75 лм/Вт
Световая температура	3000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потоли с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 … 50 мм

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - опаловый рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте