Клеммные соединители (электрические соединители, муфты)

Fucon EW-M16-3P

ПАСПОРТ (ОПИСАНИЕ)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт (описание) предназначен для ознакомления с назначением и основными техническими характеристиками клеммных соединителей **EW-M16-3P** (далее по тексту - соединители).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Соединители предназначены для коммутации низковольтных сигналов и/или подачи однофазного сетевого напряжения переменного тока системы электроснабжения общего назначения (напряжение 220 Вольт ± 10% и частота 50 - 60 Гц) к осветительным приборам, радиоэлектронным приборам, устройствам промышленной автоматики и охранной сигнализации.

2.2. Соединители предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях и снаружи помещений (уличное применение).

2.3. Условия эксплуатации:
а) температура окружающей среды от - 40 до + 105°С
б) относительная влажность воздуха до 90 % при 25°С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Характеристики соединителей соответствуют параметрам, указанным в Таблице №1.

EW-M16-3P

EW-M16 – серия;

3P – количество контактов (**3** Pin, три контакта)

Таблица №1

Способ подключения проводов	**Под винт**
Количество контактов	**3**
Количество подключаемых кабелей	**2**
Внешний диаметр подключаемых кабелей	**От 3.5 до 7.0 мм**
Сечение подключаемых проводов	**До 1,5 кв.мм**
Степень влаго-пыле-защиты	**IP68**
Материал изолятора	**Термопласт**
Материал контактов	**Медный сплав**
Материал винтового зажима	**Сталь**
Номинальное напряжение, Вольт	**400В (AC DC)**
Предельный ток, Ампер	**17.5А**

3.2. Технические данные соответствуют параметрам, указанным в Приложении №1.

3.3. Внешний вид соединителя (муфты) и этапы монтажа:

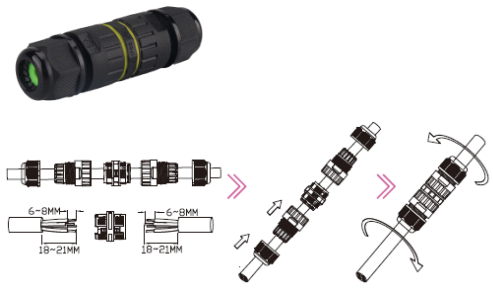

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. В комплект поставки входят:
Соединитель – 1 шт.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Монтаж и подключение соединителей производить при отключенном питании.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Соединители не требуют технического обслуживания.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. При длительном хранении соединители должны быть упакованы в штатную упаковку (полиэтиленовые пакеты, поддоны, картонная тара) и храниться в помещениях с воздушной средой, имеющей пониженное содержание пыли и свободной от активных химических паров. В помещении должна быть температура в пределах от + 5 до + 40°С и относительная влажность до 80 %. Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие соединителей заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) поставки клеммника.

8.3. Гарантия не распространяется на соединитель, имеющий внешние повреждения.

Приложение №1

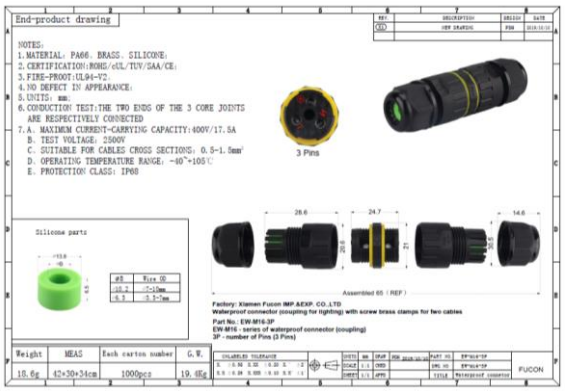

Название фирмы производителя:
Xiamen Fucon IMP.&EXP. CO.,LTD
(Хиамен Фукон Имп.эндЭксп. Ко., Лтд.)
Адрес фирмы производителя и телефон:
No.115, TianFeng Road, Jimei District, Xiamen city,
P.R.China (Китай)
Tel.: (+86) 592-7791830/ Fax: (+86) 592-7791831
E-mail: xsq@fuconxm.com
Наименование и местонахождение импортера:
Импортёр: ООО «Аккорд»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196128, Кузнецовская ул, дом 21, литера А, помещ. 7Н, офис 405