

Колодец КС Микро

Предназначен для использования в качестве смотрового устройства с возможностью вывода люка на поверхность и варьирования высоты, а также в качестве герметичного подземного контейнера, предназначенного для распределения кабеля и размещения малогабаритного оборудования. Компактный колодец включает в себя основание, секцию, крышку с резьбовым соединением. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца. Дополнительный крепеж для сборки не требуется.



Высота	290-790 мм	
Диаметр	378 мм	
Диаметр крышки	335 мм	
Масса	4,2-8,6 кг	
Материал	полиэтилен	
Ввод труб	до 110 мм	
Условия эксплуатации	-50... +60 °С	
Возможна установка на проезжей части	да	

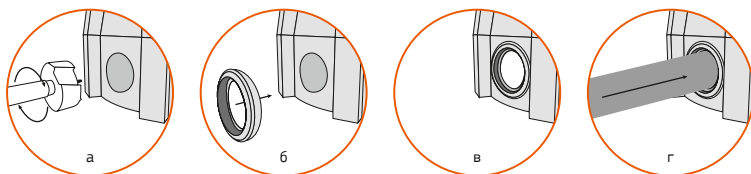
Высота	Наименование	Артикул
290	H290	PR08.10940
540	H540	PR08.10941
790	H790	PR08.10942

Адаптер герметичного ввода





Адаптер устанавливают в корпус колодца, а через него впоследствии внутрь вставляют трубные конструкции (на глубину от 10 до 30 см). Благодаря особой прочности материала адаптера стык получает полную герметизацию, а также устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Соответственно, адаптер может служить без замены в течение всего срока эксплуатации колодца. Также использование подобного устройства позволяет вводить трубы внутрь колодца под углом без применения угловых колен.

Адаптер ввода	Фреза	Артикул
50 мм	54 мм	PR08.3725
63 мм	68 мм	PR08.3726
110 мм	120 мм	PR08.3727



Аксессуары

	Наименование	Артикул
	Ключ для колодцев серии КС-1 и КС-2	PR08.3740
	Ключ для колодцев серии КС-3	PR08.3741
	Лестница приставная для колодцев КС-5	PR08.3833
	Металлический каркас для колодцев КС-5	PR08.4235
	Крепёж (хомут) для колодцев КС-3	PR08.3738
	Крепёж (хомут) для колодцев КС-1 и КС-2.2	PR08.3737
	Крепёж (хомут) для колодцев КН	PR08.3739
	Стойка для колодцев КС-5	PR08.3834
	Консоль кабельная для колодцев КС-5	PR08.3835