Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

Тип	S, мм	H_1, мм	Масса, кг
СШ.ЛМГх65	1,5	50	0,30
СШ.ЛМГх80		65	0,36
СШ.ЛМГх100		85	0,38

ПАСПОРТ
СШ.ЛМГхН.000 ПС

Соединитель шарнирный
СШ.ЛМГхН

г. Курган

Соединитель шарнирный СШ.ЛМГхН

1. Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1
   Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
   - У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
   - изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.

2. Применяется для вертикального поворота трассы лотков под углом от 0˚до 90˚. Соединитель СШ.ЛМГ применяется для лотков ЛМГ, НЛ ВхН-П2,0, НЛ ВхН-П3,0.
3. № чертежа (эскиз) : СШ.ЛМГхН.00.00
4. ТУ25.11.23-070-01394366-2019
5. Габариты изделия, масса: 37хНх340мм, см. таблицу.
6. Комплект : поз.1 Щека -2 шт.
   Для исполнения УТ1,5, УХЛ1
   поз.4 Винт М6х16 ГОСТ 17473 -5 шт.
   поз.5 Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 5 шт.
   поз.6 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 10 шт. (рис.1)
   поз.7 Шайба 6 ГОСТ 6402-70 - 5 шт. (рис.1)
   Для исполнения У3
   поз.2 Шайба заземляющая - 10 шт. (рис.2)
   поз.4 Винт М6х16 ГОСТ 17473 -5 шт.
   поз.5 Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 5 шт.
   7. Дата изготовления
   Номер партии
   Изделие соответствует требованиям
   Нач. ОТК



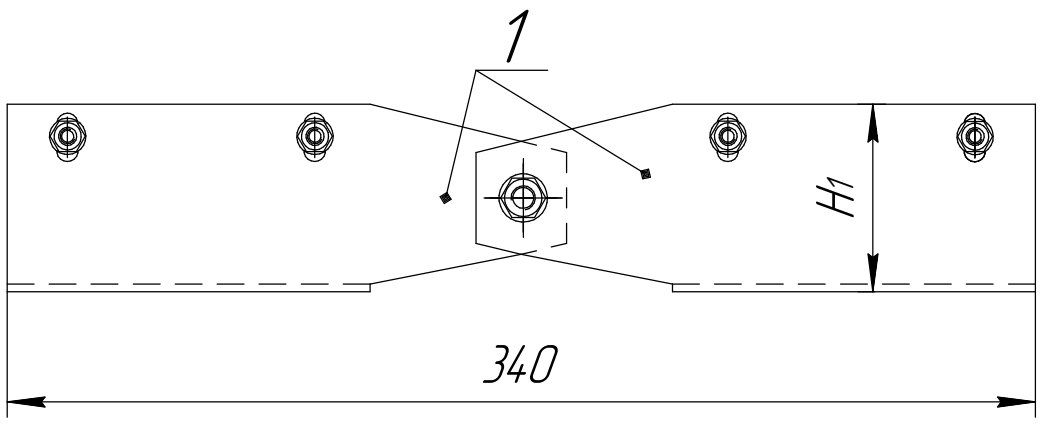


Рис.1

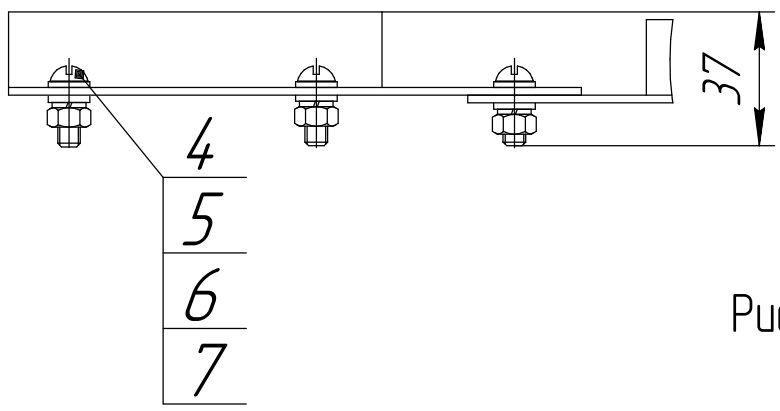

Исп. УТ1,5, УХЛ1

Рис.2

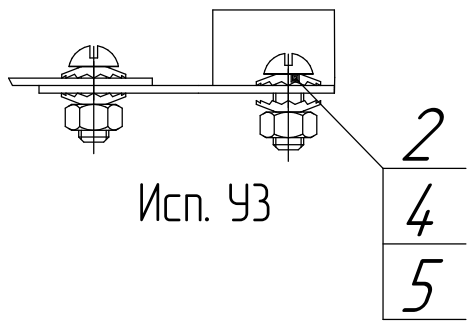

Исп. У3