




6026/C3

Шариковый радиальный однорядный подшипник.


Увеличенный внутренний зазор C3.

Технические характеристики

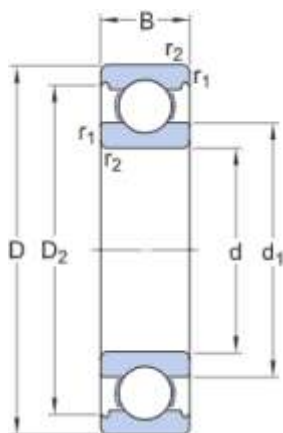

РАЗМЕРЫ

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	200 mm	Наружный диаметр
B	33 mm	Ширина
d ₁	≈ 152.6 mm	Диаметр заплечика
D ₂	≈ 181.4 mm	Диаметр выточки
r _{1,2}	min. 2 mm	Размер фаски
Радиальный внутренний зазор		C3

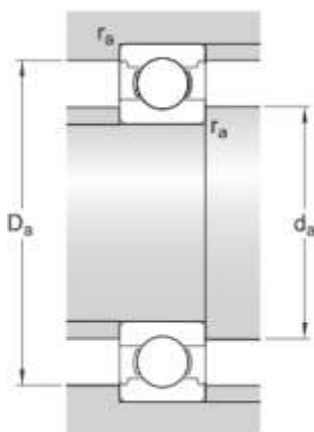

РАЗМЕРЫ ОПОРЫ

d _i min. 139 mm	Диаметр опорной поверхности вала
D max. 191 mm	Диаметр гнезда корпуса
r _ε max. 2 mm	Радиус галтели вала или корпуса

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	112 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	C_0	100 kN
Предел усталостной прочности	P_u	3.35 kN
Номинальная частота вращения		7 000 r/min
Предельная частота вращения		4 300 r/min
Коэффициент минимальной нагрузки	k_f	0.025
Расчётный коэффициент	f_0	15.8

МАССА

Масса подшипника	3.28 kg
------------------	---------