

ДО-01 390 Вт



Гарантия
7 лет

IP66/
IP67

УХЛ1

Сделано
в России


-60
+60

EMC

IK08

Отсутствие
пульсаций

CRI
>80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока.

Способ монтажа: на плоскую поверхность.

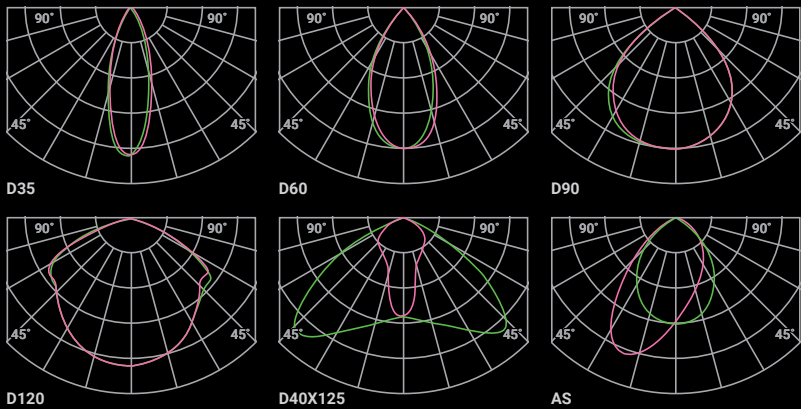

390 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДО-01-400-4К-D35	54600 лм	4000 К	140
ДО-01-400-4К-D60	58500 лм	4000 К	150
ДО-01-400-4К-D90	62000 лм	4000 К	159
ДО-01-400-4К-D120	60000 лм	4000 К	154
ДО-01-400-4К-D40X125	57400 лм	4000 К	147
ДО-01-400-4К-AS	57400 лм	4000 К	147

Модификации серии ДО-01 ДО-01-400-УК-D

У — цветовая температура	D — угол светового потока/тип КСС
3 — 3000 К	D35 — 35°/круглосимметричная
4 — 4000 К	D60 — 60°/круглосимметричная
5 — 5000 К	D90 — 90°/круглосимметричная
	D120 — 120°/круглосимметричная
	D40x125 — 40°x125°/симметричная
	AS — 60°x80°/асимметричная