
Угол горизонтальный 90° R600




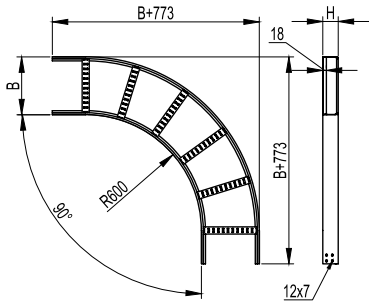


Назначение
• поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости;
• прокладка кабеля с особыми требованиями к минимальному радиусу изгиба;
• параллельный монтаж кабельных трасс.
Характеристики
• толщина поперечины – 1,0 мм;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.
Особенности
• поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Вес*, кг/упак.	Толщина лонжерона – 1,2 мм			Толщина лонжерона – 1,5 мм		
			код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
50	200	2,8	LC5620K	LC5620KHDZ	LC5620KZL	LIC5620K	LIC5620KHDZ	LIC5620KZL
	300	3,2	LC5630K	LC5630KHDZ	LC5630KZL	LIC5630K	LIC5630KHDZ	LIC5630KZL
	400	3,7	LC5640K	LC5640KHDZ	LC5640KZL	LIC5640K	LIC5640KHDZ	LIC5640KZL
	500	4,1	LC5650K	LC5650KHDZ	LC5650KZL	LIC5650K	LIC5650KHDZ	LIC5650KZL
	600	4,8	LC5660K	LC5660KHDZ	LC5660KZL	LIC5660K	LIC5660KHDZ	LIC5660KZL
80	200	3,5	LC8620K	LC8620KHDZ	LC8620KZL	LIC8620K	LIC8620KHDZ	LIC8620KZL
	300	3,9	LC8630K	LC8630KHDZ	LC8630KZL	LIC8630K	LIC8630KHDZ	LIC8630KZL
	400	4,5	LC8640K	LC8640KHDZ	LC8640KZL	LIC8640K	LIC8640KHDZ	LIC8640KZL
	500	5	LC8650K	LC8650KHDZ	LC8650KZL	LIC8650K	LIC8650KHDZ	LIC8650KZL
	600	5,3	LC8660K	LC8660KHDZ	LC8660KZL	LIC8660K	LIC8660KHDZ	LIC8660KZL
100	200	4,1	LC1620K	LC1620KHDZ	LC1620KZL	LIC1620K	LIC1620KHDZ	LIC1620KZL
	300	4,5	LC1630K	LC1630KHDZ	LC1630KZL	LIC1630K	LIC1630KHDZ	LIC1630KZL
	400	5,1	LC1640K	LC1640KHDZ	LC1640KZL	LIC1640K	LIC1640KHDZ	LIC1640KZL
	500	5,6	LC1650K	LC1650KHDZ	LC1650KZL	LIC1650K	LIC1650KHDZ	LIC1650KZL
	600	6,4	LC1660K	LC1660KHDZ	LC1660KZL	LIC1660K	LIC1660KHDZ	LIC1660KZL

Крышка на угол горизонтальный 90° R600



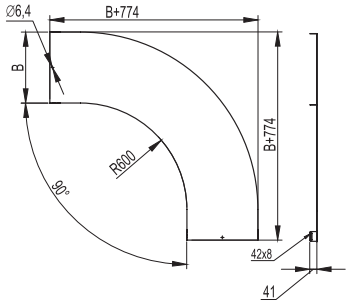

Назначение
• дополнительная защита кабеля от воздействий окружающей среды.
Характеристики
• толщина стали – 1,0 мм;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.
Особенности
• поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуару исполнении.

Ширина основания B, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	2,4	LK0026K	LK0026KHDZ	LK0026KZL
300	3,7	LK0036K	LK0036KHDZ	LK0036KZL
400	5,2	LK0046K	LK0046KHDZ	LK0046KZL
500	6,7	LK0056K	LK0056KHDZ	LK0056KZL
600	8,5	LK0066K	LK0066KHDZ	LK0066KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1