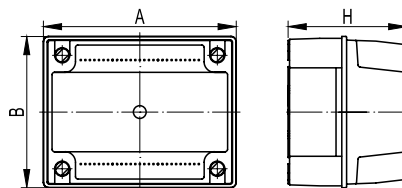


Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56

**Назначение**

- для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики


- крышки коробок снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины;
- степень защиты – IP56.

Особенности

- привязка крышки к основанию коробок осуществляется специальными гибкими петлями;
- высокая крышка увеличивает внутреннее пространство коробки;
- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Упаковка, шт.	Код
240×190×160	255×199×168	1	54240
300×220×180	312×239×211	1	54340
380×300×180	409×304×244	1	54440

Пластины монтажные из оцинкованной стали

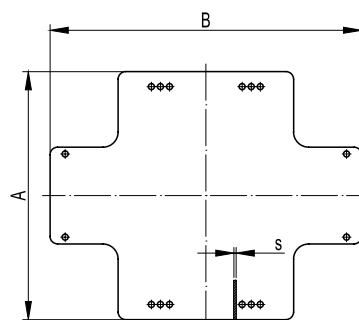**Назначение**

- монтаж оборудования внутри ответвительных коробок.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь.

Типоразмер коробок, мм	Размер (А×В×S), мм	Упаковка, шт.	Код
190×140	161×121×1,3	10	59606
240×190	206×164×1,5	10	59607
300×220	270×198×1,5	10	59608
380×300	340×255×2	10	59609