




7006CP4GA

Высокопрецизионный
радиально-упорный
шариковый подшипник.

Технические характеристики

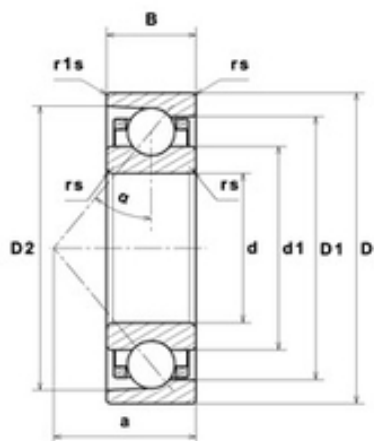

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d - Внутренний диаметр	50 mm
D - Наружный диаметр.....	80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	16 mm
a - Точка приложения нагрузки на оси.....	27 mm
α - Угол контакта.....	0 °
rs - Минимальный радиус галтели.....	1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели.....	0,6 mm
Вес.....	0,306 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность.....	26,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность.....	20,1 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка.....	1,42 kN
Nlim - Предел. скорость при смазывании маслом.....	11000 tr/min
Nlim - Предел. скорость при смазывании консист. смазкой.....	8600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C