4WALLS®

УПЛОТНИТЕЛЬ
РЕЗИНОВЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

Долговечен

от -40°C до +60°C

Легкий монтаж

UV Стабилен



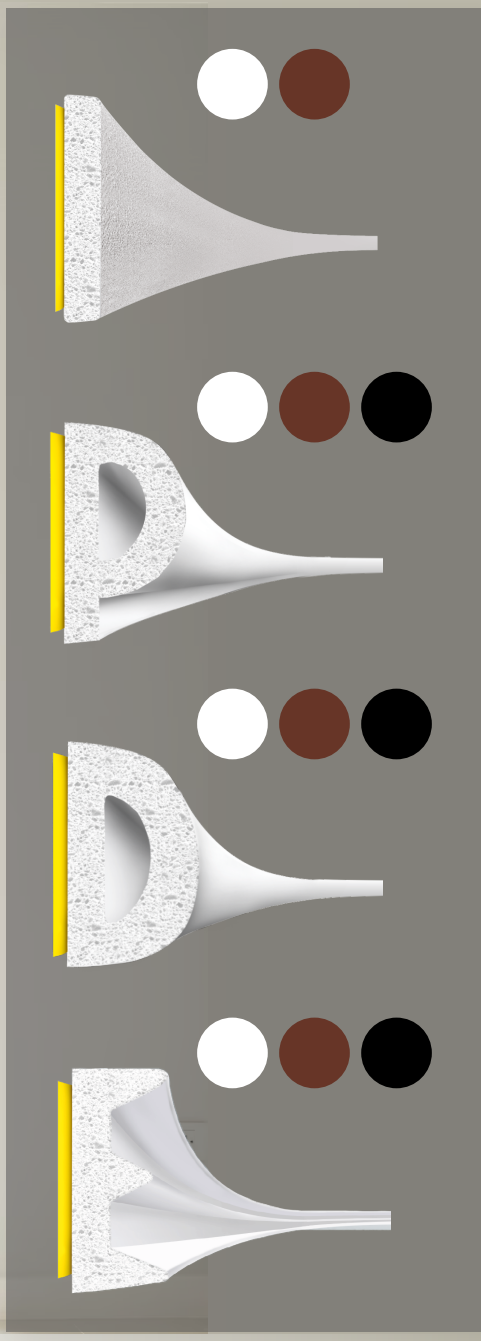

Отличная теплоизоляция, защита от проникновения влаги и пыли, шума и сквозняков.

Подходят для уплотнения:
- дверей и оконных проемов;
- мебельных элементов;
- в автотранспортных средствах;
- вентиляционного и холодильного оборудования.

Профили:
I профиль – для зазоров 1-2 мм;
P профиль – для зазоров 2,5-3,5 мм;
D профиль – для зазоров 3,5-5,5 мм;
E профиль – для зазоров 2,5-3,5 мм.

100м 150м 10м